





Shelly

Shelly Wave H&T




Легенда

- А: Долна обвивка
- Б: Бутон S
- С: LED индикация

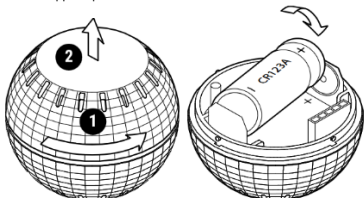

Фиг. 1. Фиг. 2.



Фиг. 3.

За по-подробни инструкции за инсталиране
<https://shelly.link/ShellyWaveH&T-KB>



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Z-Wave® Smart сензор с измерване на влажност и температура

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Този документ съдържа важна техническа информация и информация за безопасност относно Устройството, неговата безопасна употреба и монтаж.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Неспазването на процедурите за инсталация може да доведе до неизправност, опасност за вашето здраве и живот, нарушение на закона или отказ от правна и/или търговска гаранция (ако има такава). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети в случай на неправилна инсталация или неправилна работа на това устройство поради неспазване на инструкциите за потребителя и безопасност в това ръководство.

ЗА УСТРОЙСТВОТО

Сензорът Shelly Wave H&T е Z-Wave® устройство, предназначено за откриване на влажност и температура, с дълъг живот на батерията.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Дори използваните батерии могат да причинят тежки наранявания или смърт. Обадете се в местен център за контрол на отравянията за информация относно лечението!

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не разреждайте, презареждайте, разглобявайте, нагрявайте над посочената от производителя температура и не изгаряйте! Това може да доведе до нараняване поради изпускане на парите, теч или експлозия, водещи до химически изгаряния.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не презареждайте неакумулаторни батерии!

▲ **ВНИМАНИЕ!** Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете изтощените батерии съгласно местните разпоредби!

▲ **ВНИМАНИЕ!** Ако устройството не се използва за продължителен период от време, извадете батерията. Използвайте я повторно, ако все още е заредена, или я изхвърлете съгласно местните разпоредби, ако е изтощена.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци и не ги изгаряйте! Батериите могат да отделят опасни съединения или да причинят пожар, ако не бъдат изхвърлени правилно.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Винаги затваряйте напълно отделението за батерии! Ако отделението за батерии не се затваря плътно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Устройството е предназначено само за употреба на закрито!

▲ **ВНИМАНИЕ!** Пазете устройството далеч от течности и влага.

Устройството не трябва да се използва на места с висока влажност.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте, ако устройството е повредено!

▲ **ВНИМАНИЕ!** Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате устройството!

▲ **ВНИМАНИЕ!** Устройството може да бъде свързано безжично и може да управлява електрически вериги и уреди. Бъдете внимателни! Безотговорното използване на устройството може да доведе до неизправност, опасност за живота ви или нарушаване на закона.

▲ **ПРЕПОРЪКА:** Поставете устройството възможно най-далеч от метални елементи, тъй като те могат да причинят смущения в сигнала.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Не инсталирайте устройството на места, където може да се намокри.

ПОСТАВЯНЕ/СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

▲ **ВНИМАНИЕ!** Използвайте само 3 V CR123A или съвместима батерия!

▲ **ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че батерията е поставена правилно според полярността (+ и -).

1. Отстранете долния корпус на устройството, като го завъртите в обратна посока.

по часовниковата стрелка, както е показано на фиг. 1.

2. Поставете батерията, както е показано на фиг. 2.

3. Светодиодният индикатор трябва да започне да мига бавно, показвайки

Устройството е активно. Прикрепете долния корпус към устройството, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, както е показано на Фиг. 3.

Устройството може да се захранва и чрез USB адаптер за захранване. USB адаптерът на устройството може да се закупи отделно на:

<https://shelly.link/HT-adapter>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: 1x 3 V CR123A батерия

Живот на батерията: до 2 години

Сензор за влажност: Да

Температурен сензор: Да

Безжичен протокол: Z-Wave®

CPU: S800

Разстояние на Z-Wave® Mesh: До 40 м на закрито (131 фута) (в зависимост от местните условия)

Честотна лента на Z-Wave® Mesh: 868,4 MHz

Z-Wave® Далечен обхват: До 80 м на закрито (262 фута) или до 1000 м на открито (3281 фута)

Z-Wave® Честотна лента с дълъг обхват: 864 MHz

Максимална предавана радиочестотна мощност в честотно(и) огъване(я): < 25 mW

Z-Wave® ретранслатор: Не (далечен обхват), Не (мрежа)

Размер (В x Ш x Д): 35x46 ±0,5 мм / 1,38x1,81 ±0,02 инча

Тегло: 33 ±1 г / 1,16 ±0,05 унции (с батерията)

Материал на корпуса: Пластмаса

Цвят: Черен или бял

Температура на околната среда: от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F

Влажност: 30% до 70% относителна влажност

ВАЖНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Безжичната комуникация на Z-Wave® може да не е винаги 100% надеждна. Това устройство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите зависят единствено от неговото функциониране. Ако устройството не се разпознава от вашия шлюз или се показва неправилно, може да се наложи да промените типа на устройството ръчно и да се уверите, че вашият шлюз поддържа многоканални устройства Z-Wave Plus® и възможността за Z-Wave® Long Range в случай на устройства с дълъг обхват.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Не изхвърляйте продукта в битовите отпадъци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите.

Изхвърлете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадъци на ваша собствена отговорност.

Дилърите, от които е закупено устройството, са длъжни да приемат безплатно Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (OEEO) за правилно изхвърляне.

Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни.

Потребителят е отговорен за изтриването на тези данни преди изхвърляне на устройството. За изтриване, нулирайте устройството до фабричните му настройки.

КОД ЗА ПОРЪЧКА: Q1NT-0UZZEU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип Shelly Wave H&T е в съответствие с Директива 2014/53/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC.

Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<https://shelly.link/ShellyWaveH&T-DoC>



ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Шели Европа ООД

Адрес: Шели Европа ООД, бул. „Черни връх“ 51, сграда 3, етаж 2 и 3, район „Лозенец“, София 1407, Република България

Тел.: +359 2 988 7435 Имеил: zwave-shelly@shelly.cloud

Поддръжка: <https://support.shelly.cloud/>

Уебсайт: <https://www.shelly.com>

Промените в данните за контакт се публикуват от Производителя на официалния уебсайт: <https://www.shelly.com>
V1

