
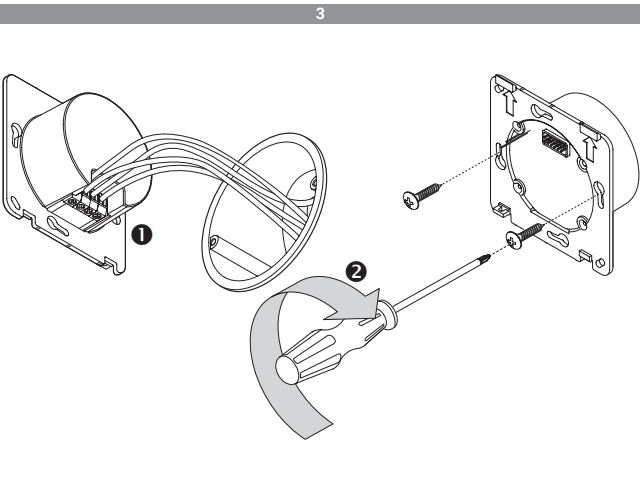
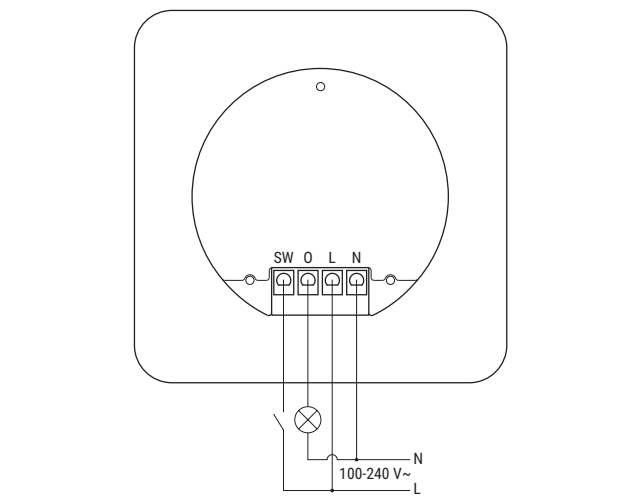


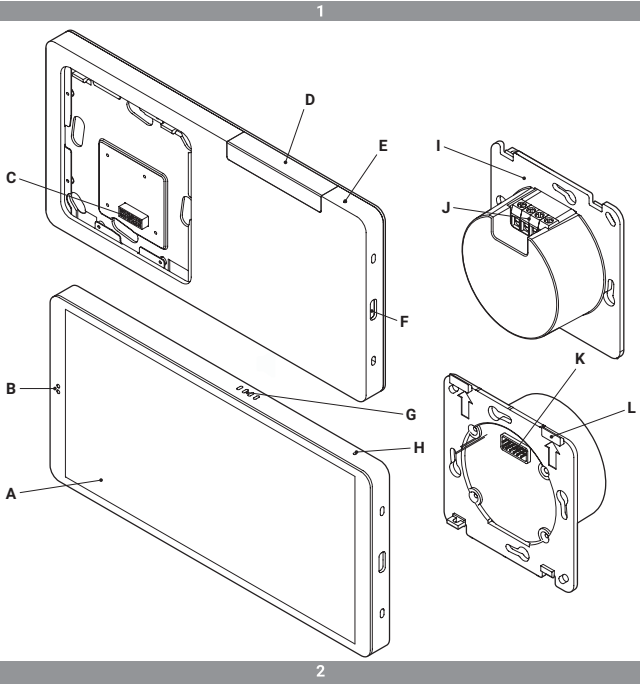

Guía de usuario y seguridad

Shelly Wall Display X2i

Para un uso seguro y adecuado, siga estas instrucciones. Consérvelas para futuras consultas.

Símbolos gráficos

- Indica un riesgo potencial de lesión leve.
- Indica una nota importante.

Información de seguridad

⚠ Advertencia Riesgo de descarga eléctrica. La instalación del Dispositivo en la red eléctrica debe realizarla con cuidado un electricista cualificado.

⚠ Atención

- No conecte el dispositivo a aparatos que superen la carga eléctrica máxima especificada.
- Conecte el dispositivo únicamente como se muestra en estas instrucciones. Otros métodos pueden causar daños o lesiones.
- El Dispositivo y los aparatos conectados a él deben estar asegurados mediante un interruptor de protección de cable de acuerdo con la norma EN60898-1 (característica de desconexión B o C, corriente nominal máxima de 16 A, capacidad de interrupción mínima de 6 kA, clase de limitación de energía 3).
- No lo use si está dañado o defectuoso.
- No intente reparar el Dispositivo usted mismo.
- El Dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores.
- Manténgalo seco y limpio.

Descripción del Dispositivo

Shelly Wall Display X2i es un panel de control para el hogar inteligente con una pantalla a color de 6,95" y conmutación de carga integrada.

Funciona con diferentes bases de alimentación para el control de circuitos eléctricos. Se entrega con una base de alimentación de una salida, pero también es compatible con una base de dos salidas. El dispositivo también puede alimentarse mediante un cable USB-A a USB-C.

Firmware

El dispositivo se entrega con firmware instalado de fábrica. Utilice siempre la versión más reciente del firmware. Compruebe periódicamente si hay actualizaciones a través de la configuración del dispositivo, la interfaz web o la aplicación Shelly Smart Control.

Interfaz web

El Dispositivo cuenta con una interfaz web integrada para la monitorización, el control y la configuración. Para acceder a ella, su ordenador o dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red que el Dispositivo. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del dispositivo que desea conectar no son cables de fase. Una vez configurado, continúe con la instalación.

ⓘ Nota

- Para conectar el Dispositivo, recomendamos utilizar cables sólidos de un solo núcleo o cables trenzados con férulas. Los cables deben tener un aislamiento con una mayor resistencia al calor, no inferior al PVC T105°C.
- Al conectar los cables a los terminales del Dispositivo, tenga en cuenta la sección transversal del conductor y la longitud de la banda especificadas. No conecte varios cables a un solo terminal.

Montaje de la base de alimentación

Figura 3

- Conecte los cables a la base de alimentación (figura 3) de acuerdo con el diagrama de cableado (figura 2)
- Conecte el cable de Fase al terminal L del Dispositivo.
- Conecte el cable Neutro al terminal N.
- Conecte la carga al terminal de salida O y al cable Neutro.
- Conecte el interruptor o un botón al terminal SW del Dispositivo y al cable de Fase.

Fije la base de alimentación a la caja de pared con dos tornillos (figura 3C).

ⓘ Alternativamente, puede alimentar el dispositivo con un cable USB-A a USB-C. Si se alimenta a través de USB, el dispositivo no puede controlar los circuitos de conmutación.

Colocar la pantalla

Figura 4

ⓘ Tenga cuidado de no doblar los pines del conector (Fig. 1, K).

- Cuelgue la parte superior de la pantalla en las bisagras de la base de alimentación, como se muestra en la figura 4.
- Presione la parte inferior de la pantalla contra la base de alimentación hasta que encaje en su lugar.
- Asegure la pantalla a la base de alimentación apretando el tornillo suministrado en el orificio de la parte inferior.

Añadir el Dispositivo a Shelly Cloud

El Dispositivo se puede configurar, controlar y monitorrear a través del servicio de automatización del hogar Shelly Cloud. Puede acceder al servicio a través de la aplicación Shelly Smart Control o de un navegador web en <https://control.shelly.cloud/>.

Español

- A:** Pantalla a color de 6,95"
- B:** Sensor de luz y proximidad
- C:** Cabezal de clavija (enchufe)
- D:** Antena
- E:** Micrófono
- F:** USB - Puerto tipo C con soporte OTG
- G:** Altavoz
- H:** Orificio de reiniciar
- I:** Base de alimentación
- J:** Terminales de tornillo
- K:** Cabezal de clavija (base)
- L:** Bisagras de montaje (x 2)

Polski

- A:** Kolorowy wyświetlacz 6,95"
- B:** Czujnik światła i zbliżeniowego
- C:** Nagłówek pinowy (wtyczka)
- D:** Antena
- E:** Mikrofon
- F:** USB - port typu C z obsługą OTG
- G:** Głośnik
- H:** Zrzesztu dziurkę
- I:** Podstawa zasilania
- J:** Zacziski śrubowe
- K:** Nagłówek pinowy (gniazdo)
- L:** Zawiasy montażowe (x 2)

Nederlands

- A:** 6.95" kleuren scherm
- B:** Licht- en nabijheidsensor
- C:** Pin-header (stekker)
- D:** Antenne
- E:** Microfoon
- F:** USB - Type C-poort met OTG-ondersteuning
- G:** Luidspreker
- H:** Pinhole opnieuw instellen
- I:** Krachtbasis
- J:** Schroefklemmen
- K:** Pin-header (aansluiting)
- L:** Bevestigingsscharnieren (x 2)

Franglais

- A:** Écran couleur 17,65 cm (6,95")
- B:** Capteur de luminosité et de proximité
- C:** Connecteur à broches (prise)
- D:** Antenne
- E:** Microphone
- F:** Port USB Type-C avec prise en charge OTG
- G:** Haut-parleur
- H:** Orifice de réinitialisation
- I:** Base d'alimentation
- J:** Bornes à vis
- K:** Connecteur à broches (douille)
- L:** Charnières de fixation (x2)

Legenda

Terminales del Dispositivo

- SW:** Terminal de entrada del interruptor
- O:** Terminal de salida
- N:** Terminal neutro
- L:** Terminal de fase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Cables

- N:** Cable neutro
- L:** Cable de fase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Español

Legenda

Bornes du dispositif

- SW:** Borne d'entrée pour interrupteur
- O:** Borne de sortie
- N:** Borne pour le Neutre
- L:** Borne pour la Phase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Fils

- N:** Fil neutre
- L:** Fil Phase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Polski

Legenda

Terminals urządzeń

- SW:**Przełącznik wejściowy
- O:**Terminal wyjściowy
- N:**Neutralny terminal
- L:**Zaczisk na przewód (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Przewody

- N:**Druć neutralny
- L:**Przewód pod napięciem (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Nederlands

Legenda

Terminals voor apparaten

- SW:**Ingangsterminal van schakelaar
- O:**Uitgangsklem
- N:**Neutrale terminal
- L:**Live-aansluiting (100-240 V~ 50/60 Hz)

Draden

- N:**Neutrale draad
- L:**Stroomvoerende draad (100-240 V~ 50/60 Hz)

Español

Legenda

Bornes du dispositif

- SW:** Borne d'entrée pour interrupteur
- O:** Borne de sortie
- N:** Borne pour le Neutre
- L:** Borne pour la Phase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Fils

- N:** Fil neutre
- L:** Fil Phase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Polski

Legenda

Terminals urządzeń

- SW:**Przełącznik wejściowy
- O:**Terminal wyjściowy
- N:**Neutralny terminal
- L:**Zaczisk na przewód (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Przewody

- N:**Druć neutralny
- L:**Przewód pod napięciem (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Nederlands


Legenda

Terminals voor apparaten

- SW:**Ingangsterminal van schakelaar
- O:**Uitgangsklem
- N:**Neutrale terminal
- L:**Live-aansluiting (100-240 V~ 50/60 Hz)

Draden

- N:**Neutrale draad
- L:**Stroomvoerende draad (100-240 V~ 50/60 Hz)

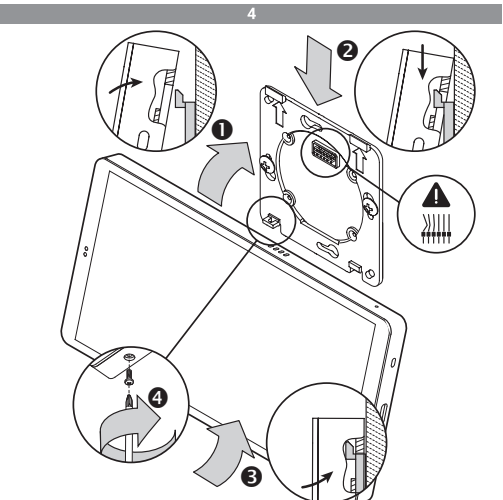

Informations de sécurité

⚠ Avertissement Risque de choc électrique. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

ⓘ Attention

- Ne branchez pas le Dispositif à des appareils dépassant la charge électrique maximale spécifiée.
- Ne branchez le Dispositif uniquement selon les instructions fournies. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Le Dispositif et les appareils qui y sont connectés doivent être protégés par un disjoncteur conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, courant nominal maximal de 16 A, pouvoir de coupure minimal de 6 kA, classe de limitation d'énergie 3).
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de défaillance.
- N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.
- Le Dispositif est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Gardez-le au sec et propre.

Description du Dispositif

Shelly Wall Display X2i est un panneau de contrôle pour maison intelligente avec un écran couleur de 6,95" et une commutation de charge intégrée. Il fonctionne avec différentes bases d'alimentation pour le contrôle des circuits électriques. Il est fourni avec une base d'alimentation à une sortie, mais est également compatible avec une base à deux sorties. L'appareil peut également être alimenté via un câble USB-A vers USB-C.

Micrologiciel

L'appareil est livré avec un firmware installé en usine. Utilisez toujours la version la plus récente du firmware. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour via les paramètres de l'appareil, l'interface web ou l'application Shelly Smart Control.Interface Web Le Dispositif dispose d'une interface web intégrée pour la surveillance, le contrôle et la configuration. Pour y accéder, votre ordinateur ou téléphone doit être connecté au même réseau que le Dispositif. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP du Dispositif. Pour plus d'informations, visitez : <https://shelly.link/webui-guide>.

Schéma de câblage

Image 2

Montage

⚠ Avertissement

- Avant d'installer le Dispositif, coupez les disjoncteurs. Utilisez un dispositif de test approprié pour vérifier que les fils que vous souhaitez connecter ne sont pas sous tension. Une fois cela confirmé, procédez à l'installation.
- ⓘ Remarque:** Pour connecter le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils rigides monobrisés ou des fils multibrins avec embouts. Les fils doivent avoir une isolation résistante à la chaleur, d'au moins PVC T105 °C (221 °F).
- Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, respectez la section du conducteur et la longueur de dénudage indiquées. Ne branchez pas plusieurs fils sur une même borne.

Montage de la base d'alimentation

Image 3

- Branchez les fils à la base d'alimentation (Image 3) conformément au schéma de câblage (Image 2).
- Branchez le fil Phase à la borne L du Dispositif.
- Branchez le fil neutre à la borne N.
- Branchez la charge à la borne de sortie O et au fil neutre.
- Branchez un interrupteur ou un bouton à la borne SW du Dispositif et au fil Phase.
- Attachez la base d'alimentation à la boîte d'encastrement à l'aide de deux vis.
- ⓘ Vous pouvez également alimenter l'appareil à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C. Si l'appareil est alimenté par USB, il ne peut pas contrôler les circuits de commutation.**

Fixation de l'écran

Image 4

ⓘ Faites attention à ne pas plier les broches du connecteur (Fig. 1, K).

- Accrochez la partie supérieure de l'écran aux charnières de la base d'alimentation comme illustré sur l'image 4.
- Appuyez sur la partie inférieure de l'écran contre la base d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fixez l'écran à la base d'alimentation en serrant la vis fournie dans le trou situé sous l'appareil.

Ajouter le Dispositif à Shelly Cloud

Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domestique Shelly Cloud. Vous pouvez accéder au service via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web à l'adresse suivante <https://control.shelly.cloud/>.

ⓘ Shelly Smart Control est disponible en option. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

- Allez sur le Dispositif.
- Demarez l'application Shelly Smart Control, puis sélectionnez (Ajouter un appareil).
- Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://shelly.link/app-guide>

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (H x L x P) :
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 36 mm/3,43 x 7 x 1,42 in
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 11/3,43 x 7 x 0,43 in
- Poids :
- Avec base d'alimentation : 292 g/10,3 oz
- Sans base d'alimentation : 246 g/8,68 oz
- Ecran tactile : Capacité à 5 points
- Résolution de pantalla, px: 1440 x 720 p
- Par máximo de los terminales de tornillo: 0,4 Nm/ 3,5 libras
- Sección transversal del conductor: 0,75 a 2,5 mm² / 18 a 14 AWG (conductores rígidos, trenzados y con puntas)
- Longitud del conductor pelado: 6 a 7 mm/0,24 a 0,28 pulgadas
- Montaje: Caja de pared
- Materia de la carcasa: Plástico, aluminio, vidrio
- Altavoz: 0,8 W*1

Ambientales

- Temperatura ambiente de trabajo: -20 °C a 40 °C/-5 °F a 105 °F
- Humedad: 30 a 70% de humedad relativa
- Altitud máx.: 2000 m/6562 pies

Informations de sécurité

⚠ Avertissement Risque de choc électrique. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

ⓘ Attention

- Ne branchez pas le Dispositif à des appareils dépassant la charge électrique maximale spécifiée.
- Ne branchez le Dispositif uniquement selon les instructions fournies. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Le Dispositif et les appareils qui y sont connectés doivent être protégés par un disjoncteur conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, courant nominal maximal de 16 A, pouvoir de coupure minimal de 6 kA, classe de limitation d'énergie 3).
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de défaillance.
- N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.
- Le Dispositif est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Gardez-le au sec et propre.

Description du Dispositif

Shelly Wall Display X2i est un panneau de contrôle pour maison intelligente avec un écran couleur de 6,95" et une commutation de charge intégrée. Il fonctionne avec différentes bases d'alimentation pour le contrôle des circuits électriques. Il est fourni avec une base d'alimentation à une sortie, mais est également compatible avec une base à deux sorties. L'appareil peut également être alimenté via un câble USB-A vers USB-C.

Micrologiciel

L'appareil est livré avec un firmware installé en usine. Utilisez toujours la version la plus récente du firmware. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour via les paramètres de l'appareil, l'interface web ou l'application Shelly Smart Control.Interface Web Le Dispositif dispose d'une interface web intégrée pour la surveillance, le contrôle et la configuration. Pour y accéder, votre ordinateur ou téléphone doit être connecté au même réseau que le Dispositif. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP du Dispositif. Pour plus d'informations, visitez : <https://shelly.link/webui-guide>.

Schéma de câblage

Image 2

Montage

⚠ Avertissement

- Avant d'installer le Dispositif, coupez les disjoncteurs. Utilisez un dispositif de test approprié pour vérifier que les fils que vous souhaitez connecter ne sont pas sous tension. Une fois cela confirmé, procédez à l'installation.
- ⓘ Remarque:** Pour connecter le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils rigides monobrisés ou des fils multibrins avec embouts. Les fils doivent avoir une isolation résistante à la chaleur, d'au moins PVC T105 °C (221 °F).
- Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, respectez la section du conducteur et la longueur de dénudage indiquées. Ne branchez pas plusieurs fils sur une même borne.

Montage de la base d'alimentation

Image 3

- Branchez les fils à la base d'alimentation (Image 3) conformément au schéma de câblage (Image 2).
- Branchez le fil Phase à la borne L du Dispositif.
- Branchez le fil neutre à la borne N.
- Branchez la charge à la borne de sortie O et au fil neutre.
- Branchez un interrupteur ou un bouton à la borne SW du Dispositif et au fil Phase.
- Attachez la base d'alimentation à la boîte d'encastrement à l'aide de deux vis.
- ⓘ Vous pouvez également alimenter l'appareil à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C. Si l'appareil est alimenté par USB, il ne peut pas contrôler les circuits de commutation.**

Fixation de l'écran

Image 4

ⓘ Faites attention à ne pas plier les broches du connecteur (Fig. 1, K).

- Accrochez la partie supérieure de l'écran aux charnières de la base d'alimentation comme illustré sur l'image 4.
- Appuyez sur la partie inférieure de l'écran contre la base d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fixez l'écran à la base d'alimentation en serrant la vis fournie dans le trou situé sous l'appareil.

Ajouter le Dispositif à Shelly Cloud

Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domestique Shelly Cloud. Vous pouvez accéder au service via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web à l'adresse suivante <https://control.shelly.cloud/>.

ⓘ Shelly Smart Control est disponible en option. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

- Allez sur le Dispositif.
- Demarez l'application Shelly Smart Control, puis sélectionnez (Ajouter un appareil).
- Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://shelly.link/app-guide>

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (H x L x P) :
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 36 mm/3,43 x 7 x 1,42 in
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 11/3,43 x 7 x 0,43 in
- Poids :
- Avec base d'alimentation : 292 g/10,3 oz
- Sans base d'alimentation : 246 g/8,68 oz
- Ecran tactile : Capacité à 5 points
- Résolution de l'écran, px: 1440 x 720 p
- Serrage max. du domino électrique: 0,4 Nm / 3,5 libin
- Diamètre de câble : 0,75 à 2,5 mm² / 18 à 14 AWG (conducteurs rigides, souples et avec embouts de câble)
- Longueur du conducteur dénudé : 6 à 7 mm

Informations de sécurité

⚠ Avertissement Risque de choc électrique. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

ⓘ Attention

- Ne branchez pas le Dispositif à des appareils dépassant la charge électrique maximale spécifiée.
- Ne branchez le Dispositif uniquement selon les instructions fournies. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Le Dispositif et les appareils qui y sont connectés doivent être protégés par un disjoncteur conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, courant nominal maximal de 16 A, pouvoir de coupure minimal de 6 kA, classe de limitation d'énergie 3).
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de défaillance.
- N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.
- Le Dispositif est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Gardez-le au sec et propre.

Description du Dispositif

Shelly Wall Display X2i est un panneau de contrôle pour maison intelligente avec un écran couleur de 6,95" et une commutation de charge intégrée. Il fonctionne avec différentes bases d'alimentation pour le contrôle des circuits électriques. Il est fourni avec une base d'alimentation à une sortie, mais est également compatible avec une base à deux sorties. L'appareil peut également être alimenté via un câble USB-A vers USB-C.

Micrologiciel

L'appareil est livré avec un firmware installé en usine. Utilisez toujours la version la plus récente du firmware. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour via les paramètres de l'appareil, l'interface web ou l'application Shelly Smart Control.Interface Web Le Dispositif dispose d'une interface web intégrée pour la surveillance, le contrôle et la configuration. Pour y accéder, votre ordinateur ou téléphone doit être connecté au même réseau que le Dispositif. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP du Dispositif. Pour plus d'informations, visitez : <https://shelly.link/webui-guide>.

Schéma de câblage

Image 2

Montage

⚠ Avertissement

- Avant d'installer le Dispositif, coupez les disjoncteurs. Utilisez un dispositif de test approprié pour vérifier que les fils que vous souhaitez connecter ne sont pas sous tension. Une fois cela confirmé, procédez à l'installation.
- ⓘ Remarque:** Pour connecter le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils rigides monobrisés ou des fils multibrins avec embouts. Les fils doivent avoir une isolation résistante à la chaleur, d'au moins PVC T105 °C (221 °F).
- Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, respectez la section du conducteur et la longueur de dénudage indiquées. Ne branchez pas plusieurs fils sur une même borne.

Montage de la base d'alimentation

Image 3

- Branchez les fils à la base d'alimentation (Image 3) conformément au schéma de câblage (Image 2).
- Branchez le fil Phase à la borne L du Dispositif.
- Branchez le fil neutre à la borne N.
- Branchez la charge à la borne de sortie O et au fil neutre.
- Branchez un interrupteur ou un bouton à la borne SW du Dispositif et au fil Phase.
- Attachez la base d'alimentation à la boîte d'encastrement à l'aide de deux vis.
- ⓘ Vous pouvez également alimenter l'appareil à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C. Si l'appareil est alimenté par USB, il ne peut pas contrôler les circuits de commutation.**

Fixation de l'écran

Image 4

ⓘ Faites attention à ne pas plier les broches du connecteur (Fig. 1, K).

- Accrochez la partie supérieure de l'écran aux charnières de la base d'alimentation comme illustré sur l'image 4.
- Appuyez sur la partie inférieure de l'écran contre la base d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fixez l'écran à la base d'alimentation en serrant la vis fournie dans le trou situé sous l'appareil.

Ajouter le Dispositif à Shelly Cloud

Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domestique Shelly Cloud. Vous pouvez accéder au service via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web à l'adresse suivante <https://control.shelly.cloud/>.

ⓘ Shelly Smart Control est disponible en option. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

- Allez sur le Dispositif.
- Demarez l'application Shelly Smart Control, puis sélectionnez (Ajouter un appareil).
- Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://shelly.link/app-guide>

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (H x L x P) :
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 36 mm/3,43 x 7 x 1,42 in
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 11/3,43 x 7 x 0,43 in
- Poids :
- Avec base d'alimentation : 292 g/10,3 oz
- Sans base d'alimentation : 246 g/8,68 oz
- Ecran tactile : Capacité à 5 points
- Résolution de l'écran, px: 1440 x 720 p
- Serrage max. du domino électrique: 0,4 Nm / 3,5 libin
- Diamètre de câble : 0,75 à 2,5 mm² / 18 à 14 AWG (conducteurs rigides, souples et avec embouts de câble)
- Longueur du conducteur dénudé : 6 à 7 mm

Informations de sécurité

⚠ Avertissement Risque de choc électrique. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

ⓘ Attention

- Ne branchez pas le Dispositif à des appareils dépassant la charge électrique maximale spécifiée.
- Ne branchez le Dispositif uniquement selon les instructions fournies. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Le Dispositif et les appareils qui y sont connectés doivent être protégés par un disjoncteur conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, courant nominal maximal de 16 A, pouvoir de coupure minimal de 6 kA, classe de limitation d'énergie 3).
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de défaillance.
- N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.
- Le Dispositif est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Gardez-le au sec et propre.

Description du Dispositif

Shelly Wall Display X2i est un panneau de contrôle pour maison intelligente avec un écran couleur de 6,95" et une commutation de charge intégrée. Il fonctionne avec différentes bases d'alimentation pour le contrôle des circuits électriques. Il est fourni avec une base d'alimentation à une sortie, mais est également compatible avec une base à deux sorties. L'appareil peut également être alimenté via un câble USB-A vers USB-C.

Micrologiciel

L'appareil est livré avec un firmware installé en usine. Utilisez toujours la version la plus récente du firmware. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour via les paramètres de l'appareil, l'interface web ou l'application Shelly Smart Control.Interface Web Le Dispositif dispose d'une interface web intégrée pour la surveillance, le contrôle et la configuration. Pour y accéder, votre ordinateur ou téléphone doit être connecté au même réseau que le Dispositif. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP du Dispositif. Pour plus d'informations, visitez : <https://shelly.link/webui-guide>.

Schéma de câblage

Image 2

Montage

⚠ Avertissement

- Avant d'installer le Dispositif, coupez les disjoncteurs. Utilisez un dispositif de test approprié pour vérifier que les fils que vous souhaitez connecter ne sont pas sous tension. Une fois cela confirmé, procédez à l'installation.
- ⓘ Remarque:** Pour connecter le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils rigides monobrisés ou des fils multibrins avec embouts. Les fils doivent avoir une isolation résistante à la chaleur, d'au moins PVC T105 °C (221 °F).
- Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, respectez la section du conducteur et la longueur de dénudage indiquées. Ne branchez pas plusieurs fils sur une même borne.

Montage de la base d'alimentation

Image 3

- Branchez les fils à la base d'alimentation (Image 3) conformément au schéma de câblage (Image 2).
- Branchez le fil Phase à la borne L du Dispositif.
- Branchez le fil neutre à la borne N.
- Branchez la charge à la borne de sortie O et au fil neutre.
- Branchez un interrupteur ou un bouton à la borne SW du Dispositif et au fil Phase.
- Attachez la base d'alimentation à la boîte d'encastrement à l'aide de deux vis.
- ⓘ Vous pouvez également alimenter l'appareil à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C. Si l'appareil est alimenté par USB, il ne peut pas contrôler les circuits de commutation.**

Fixation de l'écran

Image 4

ⓘ Faites attention à ne pas plier les broches du connecteur (Fig. 1, K).

- Accrochez la partie supérieure de l'écran aux charnières de la base d'alimentation comme illustré sur l'image 4.
- Appuyez sur la partie inférieure de l'écran contre la base d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fixez l'écran à la base d'alimentation en serrant la vis fournie dans le trou situé sous l'appareil.

Ajouter le Dispositif à Shelly Cloud

Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domestique Shelly Cloud. Vous pouvez accéder au service via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web à l'adresse suivante <https://control.shelly.cloud/>.

ⓘ Shelly Smart Control est disponible en option. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

- Allez sur le Dispositif.
- Demarez l'application Shelly Smart Control, puis sélectionnez (Ajouter un appareil).
- Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://shelly.link/app-guide>

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (H x L x P) :
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 36 mm/3,43 x 7 x 1,42 in
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 11/3,43 x 7 x 0,43 in
- Poids :
- Avec base d'alimentation : 292 g/10,3 oz
- Sans base d'alimentation : 246 g/8,68 oz
- Ecran tactile : Capacité à 5 points
- Résolution de l'écran, px: 1440 x 720 p
- Serrage max. du domino électrique: 0,4 Nm / 3,5 libin
- Diamètre de câble : 0,75 à 2,5 mm² / 18 à 14 AWG (conducteurs rigides, souples et avec embouts de câble)
- Longueur du conducteur dénudé : 6 à 7 mm

Informations de sécurité

⚠ Avertissement Risque de choc électrique. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

ⓘ Attention

- Ne branchez pas le Dispositif à des appareils dépassant la charge électrique maximale spécifiée.
- Ne branchez le Dispositif uniquement selon les instructions fournies. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Le Dispositif et les appareils qui y sont connectés doivent être protégés par un disjoncteur conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, courant nominal maximal de 16 A, pouvoir de coupure minimal de 6 kA, classe de limitation d'énergie 3).
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de défaillance.
- N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.
- Le Dispositif est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Gardez-le au sec et propre.

Description du Dispositif

Shelly Wall Display X2i est un panneau de contrôle pour maison intelligente avec un écran couleur de 6,95" et une commutation de charge intégrée. Il fonctionne avec différentes bases d'alimentation pour le contrôle des circuits électriques. Il est fourni avec une base d'alimentation à une sortie, mais est également compatible avec une base à deux sorties. L'appareil peut également être alimenté via un câble USB-A vers USB-C.

Micrologiciel

L'appareil est livré avec un firmware installé en usine. Utilisez toujours la version la plus récente du firmware. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour via les paramètres de l'appareil, l'interface web ou l'application Shelly Smart Control.Interface Web Le Dispositif dispose d'une interface web intégrée pour la surveillance, le contrôle et la configuration. Pour y accéder, votre ordinateur ou téléphone doit être connecté au même réseau que le Dispositif. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP du Dispositif. Pour plus d'informations, visitez : <https://shelly.link/webui-guide>.

Schéma de câblage

Image 2

Montage

⚠ Avertissement

- Avant d'installer le Dispositif, coupez les disjoncteurs. Utilisez un dispositif de test approprié pour vérifier que les fils que vous souhaitez connecter ne sont pas sous tension. Une fois cela confirmé, procédez à l'installation.
- ⓘ Remarque:** Pour connecter le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils rigides monobrisés ou des fils multibrins avec embouts. Les fils doivent avoir une isolation résistante à la chaleur, d'au moins PVC T105 °C (221 °F).
- Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, respectez la section du conducteur et la longueur de dénudage indiquées. Ne branchez pas plusieurs fils sur une même borne.

Montage de la base d'alimentation

Image 3

- Branchez les fils à la base d'alimentation (Image 3) conformément au schéma de câblage (Image 2).
- Branchez le fil Phase à la borne L du Dispositif.
- Branchez le fil neutre à la borne N.
- Branchez la charge à la borne de sortie O et au fil neutre.
- Branchez un interrupteur ou un bouton à la borne SW du Dispositif et au fil Phase.
- Attachez la base d'alimentation à la boîte d'encastrement à l'aide de deux vis.
- ⓘ Vous pouvez également alimenter l'appareil à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C. Si l'appareil est alimenté par USB, il ne peut pas contrôler les circuits de commutation.**

Fixation de l'écran

Image 4

ⓘ Faites attention à ne pas plier les broches du connecteur (Fig. 1, K).

- Accrochez la partie supérieure de l'écran aux charnières de la base d'alimentation comme illustré sur l'image 4.
- Appuyez sur la partie inférieure de l'écran contre la base d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fixez l'écran à la base d'alimentation en serrant la vis fournie dans le trou situé sous l'appareil.

Ajouter le Dispositif à Shelly Cloud

Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domestique Shelly Cloud. Vous pouvez accéder au service via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web à l'adresse suivante <https://control.shelly.cloud/>.

ⓘ Shelly Smart Control est disponible en option. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

- Allez sur le Dispositif.
- Demarez l'application Shelly Smart Control, puis sélectionnez (Ajouter un appareil).
- Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://shelly.link/app-guide>

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (H x L x P) :
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 36 mm/3,43 x 7 x 1,42 in
- Sans base d'alimentation : 87 x 178 x 11/3,43 x 7 x 0,43 in
- Poids :
- Avec base d'alimentation : 292 g/10,3 oz
- Sans base d'alimentation : 246 g/8,68 oz
- Ecran tactile : Capacité à 5 points
- Résolution de l'écran, px: 1440 x 720 p
- Serrage max. du domino électrique: 0,4 Nm / 3,5 libin
- Diamètre de câble : 0,75 à 2,5 mm² / 18 à 14 AWG (conducteurs rigides, souples et avec embouts de câble)
- Longueur du conducteur dénudé : 6 à 7 mm

Informations de sécurité

⚠ Avertissement Risque de choc électrique. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

ⓘ Attention

- Ne branchez pas le Dispositif à des appareils dépassant la charge électrique maximale spécifiée.
- Ne branchez le Dispositif uniquement selon les instructions fournies. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages