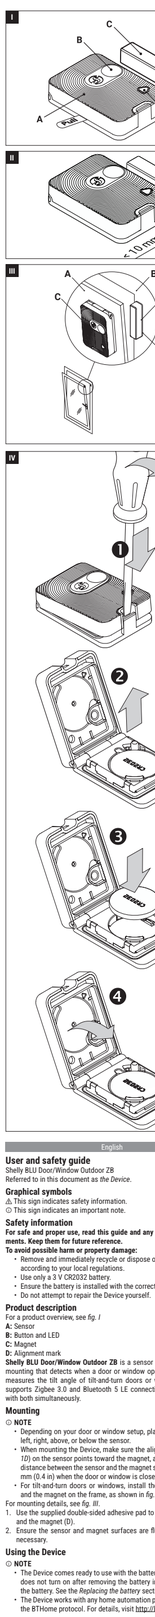

Adding to Shelly cloud

The Device can be set up, controlled, and monitored via the Shelly cloud home automation service. You can access the service through the Shelly Smart Control app or a web browser at https://control.shelly.cloud.

ⓘ **NOTE**

- To use the Device with the Shelly Smart Control app, you need at least one permanently powered Shelly Wi-Fi and Bluetooth (Gen2 or newer) device, which acts as a Bluetooth gateway.
- The Device can be configured only via the Shelly Smart Control app.

Before starting, make sure you have:

- An active Shelly Gen2 or newer Device in your Shelly Smart Control account.
- Active Bluetooth connectivity on your mobile device.
- The Device cover opened for better access to the button (see fig. *IV*, step 1).

1. Press the button 4 times. The LED flashes twice every 2 seconds, indicating Bluetooth pairing mode for 1 minute.
2. Start the Shelly Smart Control application, then select ⚙ (**Add device**) > **Add a Bluetooth device**.
3. Follow the instructions in the app to complete the setup.

For more details on available Bluetooth characteristics, visit the official Shelly API documentation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Adding to Zigbee

1. Press the button 5 times. The LED flashes twice every 2 seconds, indicating Zigbee network steering for 1 minute.
2. Follow your Zigbee coordinator's instructions to complete the setup.

ⓘ **NOTE**

For more information on how to configure and control the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb or scan the QR code at the end of the guide.

Factory reset

The factory reset erases all pairing keys and restores the Device to its default settings.

You can use the Device in one of the following ways:

- Remove and reinsert the battery, then within 30 seconds, press and hold the button for at least 30 seconds.
- In the Shelly Smart Control app, go to **Settings** > **Factory reset**.

Replacing the battery

⚠ **WARNING!**

- Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.
- This product contains a CR2032 lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium/button /coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours.

Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children.

- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ **CAUTION!**

- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerate! Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, resulting in chemical burns.

1. Open the Device using a flat-blade screwdriver as shown in *fig. IV*.
2. Remove the depleted battery.
3. Insert a new 3 V CR2032 battery.
4. Close the Device.

Specifications

Physical

- Size: (H x W x D)
  - Sensor unit: : 41 x 28 x 9 mm / 1,62 x 1.10 x 0.35 in
  - Magnet: : 31 x 7 x 7 mm / 1.22 x 0.28 x 0.28 in
- Weight: 18 g / 0,64 oz

Environmental

- Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F
- Humidity: 30% to 70% RH

Electrical

- Power supply: 1 x 3 V battery (included)
- Battery type: CR2032

Bluetooth

- RF band: 2402-2480 MHz
- Max. RF power: < 4 dBm

Zigbee

- RF band: 2405-2480 MHz
- Max. RF power: < 8 dBm

Disposal and recycling

Do not dispose of the product in household waste. Recycle the product to prevent environmental and health damage and to promote resource collection point at your responsibility.

appropriate waste collection point at your responsibility.

Some electronic products may store personal data. The user is responsible for deleting this data before disposing of the Device. For deletion, reset the Device to its factory settings.

Disposal of batteries

Do not dispose of batteries in household trash or incinerate them. Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly.

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Ltd. declares that the radio equipment type Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly-blu-dw-outdoor-zb.doc.

FCC notes

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This Device may cause harmful interference.
2. This Device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ⓘ **NOTE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ⓘ **NOTE**

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between the radiator and any part of your body.

IC warning

This Device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This Device may not cause interference.
2. This Device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement

This equipment meets the exemption from the routine evaluation limitsin RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distanceof 20 cm between the radiator and any part of your body.

UK PSTI ACT

For UK PSTI ACT Statement of compliance, visit https://shelly.link/compliance-UK.

Български

Ръководство за употреба и безопасност

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB

Научихте повече *Устройството*.

Графични символи

⚠ Този знак указва информация за безопасност.

ⓘ Този знак указва важна забележка.

Информация за безопасност

За безопасна и правилна употреба, прочетете това ръководство и всички придружаващи документи. Запазете ги за бъдещи справки.

За да избегнете евентуални повреди или материални щети:

- Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете изтощените батерии съгласно местните разпоредби.
- Използвайте само 3 V CR2032 батерии.
- Уверете се, че батерията е поставена с правилната полярност.
- Не се опитвайте сами да поправяте устройството.

Описание на продукта

За общ преглед на продукта вижте *фиг. I*.

A: Сензор

B: Бутон и светодиод

C: Магнит

D: Маркери за подравняване

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB е сензор, предназначен за външен монтаж, който засича отварянето и затварянето на врата или прозорец. Той също така измерва ъгъла на наклон на врата или прозорци с функция за известяване и откриване. Устройството поддържа свързаност чрез Zigbee 3.0 и Bluetooth 5 LE и може да работи едновременно и с двете.

Монтаж

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**

- В зависимост от разположението на вратата или прозореца, поставете повече от един *Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB* сензора.
- Когато монтирате устройството, уверете се, че маркировката за подравняване (вижте *фиг. D*) на сензора съвпада с тази на магнита, както е показано на *фиг. II*. Разстоянието между сензора и магнита трябва да бъде по-малко от 10 мм, когато вратата или прозорецът са затворени.
- За врати или прозорци с наклонение и отваряне, монтирайте сензора на вратата и магнита на рамката, както е показано на *фиг. III*.

За подробности относно монтажа вижте *фиг. III*.

1. Използвайте предоставената двустранна лепяща подложка, за да закрепите сензора (**C**) и магнита (**D**) на място.
2. Уверете се, че повърхностите на сензора и магнита са изравнени. Използвайте подложки (**E**), ако е необходимо.

Използване на устройството

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Устройството се доставя готово за употреба с инсталирана батерия. Ако светодиодът не светне след отстраняване на изолационната лента на батерията, сменете батерията. За подробности вижте раздел Смяна на батерията.
- Устройството работи с всяка платформа за домашна автоматизация, която поддържа протокола BTHome. За подробности посетете http://bthome.io.

Добавяне към облака Shelly

Устройството може да бъде настроено, контролирано и наблюдавано чрез облачната услуга за домашна автоматизация на Shelly. Можете да получите достъп до услугата чрез приложението Shelly Smart Control или уеб браузър на адрес https://control.shelly.cloud.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**

- За да използвате устройството с приложението Shelly Smart Control, се нуждаете от поне едно постоянно захранвано устройство Shelly Wi-Fi и Bluetooth (Gen2 или по-ново), което действа като Bluetooth портал.
- Устройството може да се конфигурира само чрез приложението Shelly Smart Control.

Преди да започнете, уверете се, че разполагате с:

- Активно устройство Shelly Gen2 или по-ново във вашия акаунт в Shelly Smart Control.
- Активна Bluetooth свързаност на вашето мобилно устройство.
- Капакът на устройството е отворен за по-добър достъп до бутона (вижте *фиг. IV*, стъпка 1).

1. Натиснете бутона 4 пъти. Светодиодът мига веднъж на всеки 2 секунди, показвайки режим на сдвояване с Bluetooth за 1 минута.
2. Стартирайте приложението Shelly Smart Control, след което изберете ⚙ (**Добавяне на устройство**) > **Добавяне чрез Bluetooth**.
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

За повече подробности относно наличните Bluetooth характеристики, посетете официалната документация на Shelly API: https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Добавяне към Zigbee

1. Натиснете бутона 5 пъти. Светодиодът мига два пъти на всеки 2 секунди, което показва режим на сдвояване Zigbee за 1 минута.
2. Следвайте инструкциите на вашия координатор на Zigbee, за да завършите настройката.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**

За повече информация относно конфигурирането и управлението на устройството, вижте страницата му в базата знания: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb или сканирайте QR кода в края на ръководството.

Фабрично нулиране

Фабричното нулиране изтрива всички ключове за сдвояване и възстановява настройките по подразбиране.

Можете да нулирате устройството по един от следните начини:

- Извадете и поставете отново батерията, след което в рамките на 30 секунди натиснете и задръжте бутона за поне 30 секунди.
- В приложението Shelly Smart Control отидете на **Настройки** > **Фабрично нулиране**.

Смяна на батерията

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Опасност от химическо изгаряне. Дръжте батериите далеч от деца.
- Този продукт съдържа литиева монетна клетъчна батерия. Ако нова или използвана литиева монетна батерия бъде погълната или попадне в тялото, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния в рамките на два доведе до смърт само за 2 часа.

Винаги затваряйте напълно отделението за батерии. Ако отделението за батерии не се затвара плътно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и го дръжте далеч от деца.

- Ако сметате, че батерията може да са били погълнати или поставени в някоя част на тялото, потърсете незабавно медицинска помощ.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Не разреждайте, не презареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте над определената от производителя температура и не изгаряйте батерията! Това може да доведе до рани от нараняване поради отделяне на газове, изтичане или експлозия, което може да причини химически изгаряния.

1. Отворете устройството с помощта на плоска отвертка, както е показано на *фиг. IV*.
2. Извадете изтощената батерия.
3. Поставете нова литиева 3 V CR2032.
4. Затворете устройството.

Спецификации

Физически характеристики

- Размери (В x Ш x Д)
  - Сензор: 41 x 28 x 9 мм
  - Магнит: 31 x 7 x 7 мм
- Тегло: 18 г

Работна среда

- Работна температура на околната среда: -20°C до 40°C
- Влажност: от 30% до 70% относителна влажност

Електрически характеристики

- Захранване: 1x 3 V батерия (включена в комплекта)
- Тип батерия: CR2032
- Очакван живот на батерията: до 5 години

Bluetooth

- RF ленти: 2402-2480 MHz
- Максимална радиочестотна мощност: < 4 dBm

Zigbee

- RF ленти: 2405-2480 MHz
- Максимална радиочестотна мощност: < 8 dBm

Изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте продукта в битовите отпадъци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Изхвърляне продукта в подходящ пункт за събиране на отпадъци на ваша отговорност.

Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни. Потребителят носи отговорност за изтриването на тези данни преди изхвърлянето на Устройството. За изтриване нулирайте устройството до фабричните настройки.

Изхвърляне на батерии

Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци и не ги изгаряйте. Батериите могат да отделят опасни съединения или да причинят пожар, ако не бъдат изхвърлени правилно.

Декларация за съответствие

С настоящото, Shelly Europe Ltd. декларира, че типът радиосъоръжение Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb.doc.

Čeština

Uživatelská a bezpečnostní příručka

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB

V tomto dokumentu označováno jako *Zařízení*.

Grafické symboly

⚠ Tento symbol označuje bezpečnostní informace.

ⓘ Tento symbol označuje důležité upozornění.

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si přečtěte tuto příručku a veškeré doprovodné dokumenty. Uschovejte si je pro budoucí použití.

Abyste předešli možnému zranění nebo poškození majetku:

- Vybité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Používejte pouze 3V baterii CR2032.
- Ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.

Popis produktu

Přehled produktů naleznete *obr. I*

A: Senzor

B: Tlačítko a LED

C: Magnet

D: Značka zarovnání

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB je senzor určený pro venkovní montáž, který detekuje otevírání nebo zavírání dveří nebo okna. Měří také úhel náklonu otevíravé-sklopných dveří nebo oken. Zařízení podporuje připojení Zigbee 3.0 a Bluetooth 5 LE a může s oběma technologiemi pracovat současně.

Montáž

ⓘ **POZNÁMKA**

- V závislosti na uspořádání dveří nebo okna umístěte magnet vlevo, vpravo, nad nebo pod senzor.
- Při montáži zařízení se ujistěte, že zarovnávací značka (viz obr. 1D) na senzoru směřuje k magnetu, jak je znázorněno na obr. *II*. Vzdálenost mezi senzorem a magnetem by měla být menší než 10 mm, když jsou dveře nebo okno zavřené.
- U sklopné-otočných dveří nebo oken nainstalujte senzor na dveře a magnet na rám, jak je znázorněno na obr. *III*.

Podrobnosti o montáži viz obr. *III*.

1. Pomocí dodané lepicí podložky připevněte senzor (**C**) a magnet (**D**).
2. Ujistěte se, že povrchy senzoru a magnetu jsou v jedné rovině. V případě potřeby použijte podložky (**E**).

Používání zařízení

ⓘ **POZNÁMKA**

- Zařízení se dodáváno připravené k použití s vloženou baterií. Pokud se LED dioda po odstranění izolační pásky baterie nerozsvítí, vyměňte baterii. Viz sekci Výměna baterie pro podrobnosti.
- Zařízení funguje s jakoukoli platformou domácí automatizace, která podporuje protokol BTHome. Podrobnosti naleznete na http://bthome.io.

Přidání do cloudu Shelly

Zařízení lze nastavit, ovládat a monitorovat prostřednictvím cloudové služby domácí automatizace Shelly. Ke službě máte přístup prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control nebo webového prohlížeče na adrese https://control.shelly.cloud.

ⓘ **POZNÁMKA**

- Pro použití zařízení s aplikací Shelly Smart Control potřebujete alespoň jedno trvale napájené zařízení Shelly Wi-Fi a Bluetooth (Gen2 nebo novější), které během nastavení funguje jako Bluetooth brána.
- Zařízení lze konfigurovat pouze prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control.

Než začnete, ujistěte se, že máte:

- Aktivní zařízení Shelly Gen2 nebo novější ve vašem účtu Shelly Smart Control.
- Aktivní připojení Bluetooth na vašem mobilním zařízení.
- Kryt zařízení se otevřel pro lepší přístup k tlačítku (viz obr. IV, krok 1).

1. Stiskněte tlačítko 4krát. LED dioda bliká jednou za 2 sekundy, což po dobu 1 minuty signalizuje režim párování Bluetooth.
2. Spusťte aplikaci Shelly Smart Control a poté vyberte ⚙ (**Přidat zařízení**) > **Přidat přes Bluetooth**.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení.

Pro více informací o dostupných charakteristikách Bluetooth navštivte oficiální dokumentaci k Shelly API: https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Přidání do Zigbee

1. Stiskněte tlačítko 5krát. LED dioda dvakrát blikne každé 2 sekundy, což signalizuje režim párování Zigbee po dobu 1 minuty.
2. Chcete-li dokončit nastavení, postupujte podle pokynů koordinátora Zigbee.

ⓘ **POZNÁMKA**

Více informací o konfiguraci a ovládání zařízení naleznete na stránce znalostní báze: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb nebo naskenujte QR kód na konci průvodce.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení vymaže všechny párovací klíče a obnoví výchozí nastavení zařízení.

Zařízení můžete resetovat jedním z následujících způsobů:

- Vyjměte a znovu vložte baterii a poté do 30 sekund stiskněte a podržte tlačítko po dobu alespoň 30 sekund.
- V aplikaci Shelly Smart Control přejděte na **Nastavení** > **Obnovení továrního nastavení**.

Výměna baterie

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Nebezpečí chemického popálení. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento produkt obsahuje lithiovou knoflíkovou/mincovní baterii. Pokud je nová nebo použitá lithiová/knoflíková/mincová baterie spolknuta nebo vstoupí do těla, může způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést k úmrtí již za 2 hodiny.

Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

- Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ **POZOR!**

- Nevynucujte výboj, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad teplotní třídu stanovenou výrobcem ani nespalujte! Pokud tak učiníte, může dojít ke zranění v důsledku odvzdušnění, úniku nebo výbuchu, což má za následek chemické popáleniny.

1. Otevřete zařízení pomocí plochého šroubováku, jak je znázorněno na obr. *IV*.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte novou 3V baterii CR2032.
4. Zavřete zařízení.

Specifikace

Fyzikální parametry

- Rozměry: (V x Š x H)
  - Snímací jednotka: 41 x 28 x 9 mm
  - Magnet: 31 x 7 x 7 mm
- Hmotnost: 18 g

Provozní prostředí

- Provozní teplota okolí: -20 °C až 40 °C
- Vlhkost: 30 % až 70 % relativní vlhkosti

Elektrické parametry

- Napájení: 1x 3 V baterie (součástí balení)
- Typ baterie: CR2032
- Odhadovaná výdrž baterie: až 5 let

Bluetooth

- RF pásmo: 2402–2480 MHz
- Max. RF výkon: < 4 dBm

Zigbee

- RF pásmo: 2405–2480 MHz
- Max. RF výkon: < 8 dBm

Likvidace a recyklace

Nevyhazujte výrobek do domovního odpadu. Recyklujte výrobek, abyste předešli poškození životního prostředí a zdraví a podpořili odběrová místa pro sběr odpadu. Výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě na vlastní odpovědnost.

Některé elektronické výrobky mohou ukládat osobní údaje. Uživatel je odpovědný za vymazání těchto údajů před likvidací zařízení. Pro vymazání resetujte zařízení do továrního nastavení.

Likvidace baterií

Nevyhazujte baterie do domovního odpadu ani je nespalujte. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, mohou uvolňovat nebezpečné sloučeniny nebo způsobit požár.

Prohlášení o shodě

Tímto, Shelly Europe Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb.doc.

Dansk

Bruger- og sikkerhedsvejledning

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB

I dette dokument omtalt som *enheden*.

Grafiske symboler

⚠ Dette skilt angiver sikkerhedsoplysninger.

ⓘ Dette tegn angiver en vigtig meddelelse.

Sikkerhedsoplysninger

For sikker og korrekt brug, læs denne vejledning og eventuelle ledsagende dokumenter. Gem dem til senere brug.

For at undgå mulig skade eller materielle skader:

- Fjern og genbrug eller bortskaf brugte batterier med det samme i henhold til dine lokale regler.
- Brug kun et 3 V CR2032-batteri.
- Sørg for, at batteriet er installeret med den korrekte polaritet.
- Forsøg ikke at reparere enheden selv.

Produktbeskrivelse

For en produktoversigt, se *figur I*.

A: Sensor

B: Knap og LED

C: Magnet

D: Justeringsmærke

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB er en sensor designet til udendørs montering, der registrerer, når en dør eller et vindue åbner eller lukker. Den måler også hældningsvinklen på vippe-og-drejе-døre eller -vinduer. Enheden understøtter Zigbee 3.0- og Bluetooth 5 LE-forbindelse og kan fungere med begge samtidigt.

Montering

ⓘ **BEMÆRK**

- Afhængigt af din dør- eller vinduesopsætning skal du placere magneten til venstre, højre, over eller under sensoren.
- Når du monterer enheden, skal du sørge for at justeringsmærket (se *figur 1D*) på sensoren peger mod magneten, som vist i *figur II*. Afstanden mellem sensoren og magneten skal være mindre end 10 mm (0,4 tommer), når døren eller vinduet er lukket.
- For vippe-drejе døre eller vinduer skal sensoren monteres på døren og magneten på karmen, som vist i *figur III*.

For monteringsdetaljer, se *figur III*.

1. Brug den medfølgende dobbeltklæbende pude til at fastgøre sensoren (**C**) og magneten (**D**).
2. Sørg for, at sensor- og magnetoverfladerne er i niveau. Brug om nødvendigt afstandsskiver (**E**).

Brug af enheden

ⓘ **BEMÆRK**

- Enheden leveres klar til brug med batteriet installeret. Hvis LED-lampen ikke tændes efter fjernelse af batteriets isoleringstap, skal batteriet udskiftes. Se *Udskiftning af batteriet* afsnittet for detaljer.
- Enheden fungerer med enhver hjemmeautomationsplatform, der understøtter BTHome-protokollen. For yderligere oplysninger, besøg http://bthome.io.

Tilføjelse til Shelly Cloud

Enheden kan konfigureres, styres og overvåges via Shelly cloud-hjemmeautomationstjenesten. Du kan få adgang til tjenesten via Shelly Smart Control-appen eller en webbrowser på https://control.shelly.cloud.

ⓘ **BEMÆRK**

- For at bruge enheden med Shelly Smart Control-appen skal du bruge mindst én Shelly Wi-Fi og Bluetooth-enhed (Gen2 eller nyere) med permanent strøm, der fungerer som en Bluetooth-gateway under opsætningen.
- Enheden kan kun konfigureres via Shelly Smart Control-appen.

Før du starter, skal du sørge for at have:

- En aktiv Shelly Gen2- eller nyere enhed på din Shelly Smart Control-konto.
- Aktiv Bluetooth-forbindelse på din mobilenhed.
- Enhedens dæksel åbnedes for bedre adgang til knappen (se fig. IV, trin 1).

1. Tryk 4 gange på knappen. LED-lampen blinker hvert andet sekund, hvilket angiver Bluetooth-parringstilstand i 1 minut.
2. Start Shelly Smart Control-applikationen, og vælg derefter ⚙ (**Tilføj enhed**) > **(Tilføj via Bluetooth)**.
3. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre opsætningen.

For flere oplysninger om tilgængelige Bluetooth-egenskaber, besøg den officielle Shelly API-dokumentation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Tilføjelse til Zigbee

1. Tryk 5 gange på knappen. LED-lampen blinker to gange hvert 2. sekund, hvilket indikerer Zigbee-parringstilstand i 1 minut.
2. Følg din Zigbee-koordinators instruktioner for at fuldføre opsætningen.

ⓘ **BEMÆRK**

For mere information om, hvordan du konfigurerer og styrer enheden, se dens vidensbaseside: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb eller scan QR-koden i slutningen af guiden.

Fabriksnulstilling

Fabriksnulstillingen sletter alle parringsnøgler og gendanner enheden til dens standardindstillinger.

Du kan nulstille enheden på en af følgende måder:

- Fjern og sæt batteriet i igen, og tryk derefter på knappen og hold den nede i mindst 30 sekunder inden for 30 sekunder.
- I Shelly Smart Control-appen skal du gå til **Indstillinger** > **Fabriksnulstilling**.

Udskiftning af batteriet

⚠ **ADVARSEL!**

- Kemisk forbrændingsfare. Hold batterier væk fra børn.
- Dette produkt indeholder et lithiumknap/møntcellebatteri. Hvis et nyt eller brugt lithium/knap-/møntcellebatteri sluges eller kommer ind i kroppen, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger og kan føre til død på så lidt som 2 timer

Sørg altid for at batterirummet er helt lukket. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og holde det væk fra børn.

- Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

⚠ **FORSIGTIGHED!**

- Undlad at forsøge afladning, genopladning, adskillelse, opvarme over producentens specificerede temperaturområde eller forbrænde! Dette kan resultere i personskade på grund af udluftning, lækage eller eksplosion, hvilket resulterer i kemiske forbrændinger.

1. Åbn enheden med en flad skruetrækker som vist på *figur IV*.
2. Fjern batteriet.
3. Isæt et nyt 3 V CR2032-batteri.
4. Luk enheden.

Specifikationer

Fysisk

- Størrelse: (H x B x D)
  - Sensorenhed: 41 x 28 x 9 mm
  - Magnet: 31 x 7 x 7 mm
- Vægt: 18 g

Miljømæssig

- Omgivende driftstemperatur: -20°C til 40°C
- Luftfugtighed: 30% til 70% RF

Elektrisk

- Strømforsyning: 1x 3 V batteri (inkluderet)
- Batteritype: CR2032
- Forventet batterilevetid: op til 5 år

Bluetooth

- RF-bånd: 2402-2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 4 dBm

Zigbee

- RF-bånd: 2405-2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 8 dBm

Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet må ikke smides ud i husholdningsaffaldet. Genbrug produktet for at forhindre miljø- og sundhedsskader og for at fremme ressourcebevarelse. Bortskaf produktet på en passende genbrugsstation på dit ansvar.

Nogle elektroniske produkter kan gemme personlige data. Brugeren er ansvarlig for at slette disse data, inden enheden bortskaffes. For at slette dataene skal enheden nulstilles til fabriksindstillingerne.

Bortskaffelse af batterier

Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet eller brændes. Batterier kan udsende farlige forbindelser eller forårsage brand, hvis de ikke bortskaffes korrekt.

Overensstemmelseserklæring

Hermed, Shelly Europe Ltd. erklærer, at radioudstyrstypen Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb.doc.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsleitfaden

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB

In diesem Dokument als „das Gerät" bezeichnet.

Grafische Symbole

⚠ Dieses Zeichen enthält Sicherheitshinweise.

ⓘ Dieses Symbol kennzeichnet einen wichtigen Hinweis.

Informationen zur Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch und alle Begleitdokumente, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Um mögliche Schäden oder Sachschäden zu vermeiden:

- Entnehmen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie ausschließlich eine 3-V-Batterie vom Typ CR2032.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der richtigen Polarität installiert ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Produktbeschreibung

Eine Produktübersicht finden Sie unter *Abb. I*

A: Sensor

B: Taste und LED

C: Magnet

D: Ausrichtungsmarke

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB ist ein Sensor für die Außenmontage, der erkennt das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern. Er misst außerdem den Neigungswinkel von Dreh-Kipp-Türen und -Fenstern. Das Gerät unterstützt Zigbee 3.0 und Bluetooth 5 LE und kann mit beiden gleichzeitig betrieben werden.

Montage

ⓘ **HINWEIS**

- Je nach Tür- oder Fensterkonfiguration platzieren Sie den Magneten links, rechts, oberhalb oder unterhalb des Sensors.
- Achten Sie bei der Montage des Geräts darauf, dass die Ausrichtungsmarke (siehe Abb. 1D) des Sensors (siehe Abbildung 1D) korrekt ausgerichtet ist. Sie zeigt zum Magneten, wie in der Abbildung II gezeigt. Der Abstand zwischen Sensor und Magnet sollte bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster weniger als 10 mm (0,4 Zoll) betragen.
- Bei Dreh-Kipp-Türen oder -Fenstern montieren Sie den Sensor an der Tür und den Magneten am Rahmen, wie abgebildet. Abb. III.

Detaillierte Zum Montage finden Sie unter *Abb. III*.

1. Verwenden Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebepad, um den Sensor (**C**) und Magneten (**D**) zu befestigen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Sensor- und Magnetflächen bündig abschließen. Verwenden Sie gegebenenfalls Unterlegplatten (**E**).

Verwendung des Geräts

ⓘ **HINWEIS**

- Das Gerät ist mit eingelegter Batterie sofort einsatzbereit. Leuchtet die LED nach der Entfernen der Isolierlasche der Batterie nicht, tauschen Sie die Batterie aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Batterie austauschen .
- Das Gerät ist mit jeder Hausautomatisierungsplattform kompatibel, die das BTHome-Protokoll unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter http://bthome.io .

Gerät zur Shelly Cloud hinzufügen

Das Gerät kann über den Shelly Cloud-Hausautomatisierungsdienst eingerichtet, gesteuert und überwacht werden. Sie können über die Shelly Smart Control App oder einen Webbrowser auf den Dienst zugreifen. https://control.shelly.cloud.

ⓘ **HINWEIS**

- Um das Gerät mit der Shelly Smart Control-App zu verwenden, benötigen Sie mindestens ein permanent mit Strom versorgtes Shelly Wi-Fi- und Bluetooth-Gerät (Gen2 oder neuer), das während der Einrichtung als Bluetooth-Gateway fungiert.
- Das Gerät kann nur über die Shelly Smart Control App konfiguriert werden.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Folgendes haben:

- Ein aktives Shelly Gen2 oder neueres Gerät in Ihrem Shelly Smart Control-Konto.
- Aktive Bluetooth-Konnektivität auf Ihrem Mobilgerät.
- Die Geräteabdeckung wurde geöffnet, um einen besseren Zugang zum Knopf zu ermöglichen (siehe Abb. IV, Schritt 1).

1. Drücken Sie die Taste 4 Mal, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen. Die LED blinkt alle 2 Sekunden und zeigt den Bluetooth-Kopplungsmodus für 1 Minute an.
2. Starten Sie die Shelly Smart Control-Anwendung und wählen Sie dann Folgendes aus: ⚙ (**Gerät hinzufügen**) > **(Via Bluetooth hinzufügen).** Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Weitere Details zu den verfügbaren Bluetooth-Funktionen finden Sie in der offiziellen Shelly-API-Dokumentation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Zu Zigbee hinzufügen

1. Drücken Sie die Taste 5-mal. Die LED blinkt zweimal schnell alle 2 Sekunden und zeigt den Zigbee-Inklusionsmodus für 1 Minute an.
2. Befolgen Sie Ihren Anweisungen Ihres Zigbee-Koordinators, um die Einrichtung abzuschließen.

ⓘ **HINWEIS**

Weitere Informationen zur Konfiguration des Steuerung des Geräts finden Sie auf der Wissensdatenbank-Seite: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb oder scannen Sie den QR-Code am Ende des Leitfadens.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Kopplungsschlüssel gelöscht und das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Sie können das Gerät auf eine der folgenden Arten zurücksetzen:

- Entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein. Halten Sie anschließend die Taste innerhalb von 30 Sekunden mindestens 30 Sekunden lang gedrückt.
- Gehen Sie in der Shelly Smart Control-App zu **Einstellungen** > **Werkseinst.**

Batterie austauschen

⚠ **WARNUNG!**

- Gefahr chemischer Verbrennungen. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzellenbatterie. Wenn eine neue oder gebrauchte Lithium-Knopfzellenbatterie verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann dies zu schweren inneren Verbrennungen führen und innerhalb von nur 2 Stunden zum Tod führen

Verschließen Sie das Batteriefach stets vollständig. Sollte das Batteriefach nicht sicher schließen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

⚠ **VORSICHT!**

- Nicht gewaltsam entladen, wieder aufladen, zerlegen, nicht über die vom Hersteller angegebene Temperatur erhitzen oder verbrennen! Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Ausgasen, Auslaufen oder Explosionen kommen, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.

1. Öffnen Sie das Gerät mit einem flachen Schraubendreher, wie in Abb. IV dargestellt.
2. Entfernen Sie die Batterie.
3. Legen Sie eine neue 3 V CR2032-Batterie ein.
4. Schließen Sie das Gerät.

Spezifikationen

Physisch

- Größe: (H x B x T)
  - Sensoreinheit: 41 x 28 x 9 mm
  - Magnet: 31 x 7 x 7 mm
- Gewicht: 18 g

Umwelt

- Betriebstemperatur (Umgebung): -20 °C bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit

Elektrisch

- Stromversorgung: 1x 3-V-Batterie (im

I

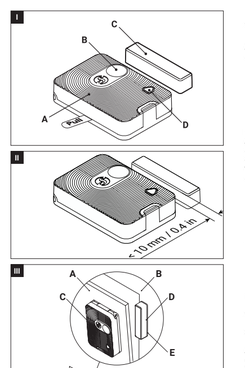

II

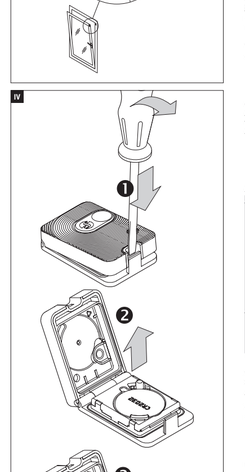

III



IV

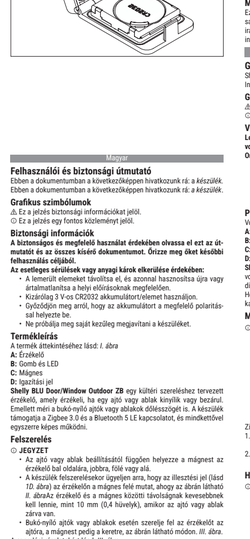

a mágnest (0).
2. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő és a mágnes felületei egy síkban vannak. Szükség esetén használjon alátéteket (E).

A készülék használata

ⓘ **JEGYZET**

- A készülék a behelyezett akkumulátorral együtt használva kész. Ha a LED nem gyullad ki az akkumulátor szigetelőfóliájának eltávolítása után, cserélje ki az akkumulátort. Lásd a Az akkumulátor cseréje szakaszt a részletekért.
- A készülék bármilyen otthonautomatizálási platformmal működik, amely támogatja a BTHome protokollt. Részletesebb látogasson el a következő oldalra: http://bthome.io.

Hozzáadás a Shelly felhőhöz

A készülék beállítása, vezérlése és figyelése a Shelly felhőalapú otthoni automatizálási szolgáltatáson keresztül történik. A szolgáltatáshoz a Shelly Smart Control alkalmazáson vagy a https://control.shelly.cloud weboldalon keresztül lehet hozzáférni.

ⓘ **JEGYZET**

- Ahhoz, hogy az eszközt a Shelly Smart Control alkalmazással használhassa, legalább egy állandó áramellátású Shelly Wi-Fi és Bluetooth (Gen2 vagy újabb) eszközre van szüksége, amely a beállítás során Bluetooth-átjáróként működik.
- A készülék csak a Shelly Smart Control alkalmazáson keresztül konfigurálható.

Kezdés előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik a következőkkel:

- Egy aktív Shelly Gen2 vagy újabb eszköz a Shelly Smart Control fiókodban.
- Aktív Bluetooth-kapcsolat a mobileszközén.
- Az eszköz helyének felnyílt, hogy jobban hozzáférjen a gombhoz (lásd IV. ábra, 1. lépés).
- Nyomja meg a gombot négyszer. A LED két másodpercenként felvillan, jelezve a bluetooth párosítási módot. 1 percig.
- Indítsa el a Shelly Smart Control alkalmazást, majd válassza a ⊕ **(Eszköz hozzáadása)** > **i (Hozzáadás Bluetooth-on keresztül)**.
- A beállítás befejezéséhez kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló Bluetooth-jellemzőkkel kapcsolatos további részletekért látogasson el a hivatalos Shelly API dokumentációt: https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Hozzáadás a Zigbee-hez

1. Nyomja meg a gombot ötször. A LED két másodpercenként kétszer felvillan, jelezve a Zigbee bekapcsolt állapotát 1 percig.
2. Kövesse a Zigbee koordinátora utasításait a beállítás befejezéséhez.

ⓘ **JEGYZET**

Az eszköz konfigurálásával és vezérlésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a tudásbázis oldalát: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-blu-door-window-2. vagy olvassa be a QR-kódot az útmutató végén.

Gyári visszaállítás

A gyári beállítások visszaállítása törli az összes párosításunkat, és visszaállítja a készüléket az alapértelmezett beállításokra.

A készüléket az alábbi módok egyikével állíthatja vissza:

- Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort, majd 30 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 30 másodpercig.
- A Shelly Smart Control alkalmazásban lépjen a következőre: **Beállítások** > **Gyári visszaállítás**.

Az akkumulátor cseréje

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

- Kémiai égési veszély. Tartsa távol az elemeket gyermekektől.
- Ez a termék illusztrációkban használt akkumulátort tartalmaz. Ha egy új vagy használt lítium-ígombos/érmecellás akkumulátort lenyelnek vagy belép a testbe, súlyos belső égési sérüléseket okozhat, akár 2 óra alatt halálhoz vezethet.

Mindig teljesen zárja le az elemtartó rekeszt. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, vegye ki az elemeket, és tartsa távol gyermekektől.

- Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne erőltesse ki, töltse fel, cserélje össze, ne melegítse a gyártó által megadott hőmérsékleti besorolás fölé, és ne égesse el! Ez szelőzőtétés, szivárgás vagy robbanás miatti sérüléseket okozhat, ami kémiai égési sérüléseket okozhat.
- Nyissa ki a készüléket egy laposfejű csavarhúzóval, ahogy az ábrán látható. *IV. ábra.*
2. Vegye ki az akkumulátort.
3. Helyezzen be egy új 3 V-os CR2032 elemet.
4. Zárja be az eszközt.

Specifikációk

Fizikai

- Méret: (Ma x Szé x Mé)
  - Érzékelőegység: 41 x 28 x 9 mm
  - Mágnes: 31 x 7 x 7 mm
- Súly: 18 g / 0,64 uncia

Környezeti

- Környezeti üzemi hőmérséklet: -20°C és 40°C között
- Páratartalom: 30% - 70% relatív páratartalom

Elektromos

- Tápellátás: 1x 3 V-os elem (tartócsipeszt)
- Akkumulátor típusa: CR2032
- Becsült akkumulátor-üzemidő: legfeljebb 5 év

Bluetooth

- RF sáv: 2402-2480 MHz
- Max. RF teljesítmény: < 4 dBm

Zigbee

- RF sáv: 2405-2480 MHz
- Max. RF teljesítmény: < 8 dBm

Ártalmatlanítás és újrahas

Az elektromos és elektronikai hulladékra. Használtsa újra a terméket a környezetét is egészségügyi károsodás megelőzése, valamint az erőforrások megőrzése érdekében. A terméket felelősségi kódjai tartozik a megfelelő hulladékgyűjtő helyen történő ártalmatlanítás.

Egyes elektronikus termékek személyes adatokat tárolhatnak. A felhasználó felelős ezen adatok törléséért az Eszköz ártalmatlanítása előtt. Törléshez állítsa vissza az Eszköz gyári beállításait.

Az elemek ártalmatlanítása

Az ne dobja a háztartási hulladékba, és ne égesse el őket. Az elemek veszélyes vegyületeket használnak fel, vagy tüzet okozhatnak, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel, Shelly Europe Ltd. kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb-doc.

Nederlands

Gebruikers- en veiligheidshandleiding

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB
In dit document vindt u alle wetenswaardigheden *het apparaat*.

Grafische symbolen

⚠ Dit bord geeft veiligheidsinformatie weer.
ⓘ Dit teken geeft een belangrijke mededeling aan.

Veiligheidstips

Lees deze handleiding en de bijbehorende documenten aandachtig door voor veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Om mogelijk letsel of materiële schade te voorkomen:

- Verwijder lege batterijen en recycle of gooi ze onmiddellijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Gebruik alleen 3 V CR2032 (Li-ion) batterij.
- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit is geplaatst.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Productbeschrijving

Voor een productoverzicht, zie fig. :
A: Sensor
B: Knop en LED
C: Magneet
D: Uitlijningsmarkering
Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB Dit is een sensor die ontworpen is voor buitenmontage en detecteert wanneer een deur of raam open- of dichtgaat. Hij meet ook de kanteltheek van draai-kiaramen of -deuren. Het apparaat communiceert via Zigbee 3.0 en Bluetooth 5 LE-connectiviteit en kan met beide tegelijk werken.

Montage

ⓘ **OPMERKING**

- Afhankelijk van de plaatsing van uw deur of raam, plaatst u de magneet links, rechts, boven of onder de sensor.
- Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat de uitlijningsmarkering (*zie figuur 1D*) op de sensor wijst naar de magneet, zoals weergegeven in *figuur II*. De afstand tussen de sensor en de magneet moet minder dan 10 mm (0,4 inch) zijn wanneer de deur of het raam gesloten is.
- Bij draai-kiepramen of -deuren installeert u de sensor op de deur en de magneet op het kozijn, zoals weergegeven in de afbeelding. *figuur III*.

Zie voor montage-instructies. figuur III.

1. Gebruik het meegeleverde dubbelzijdige plakband om de sensor (C) en de magneet (D) te bevestigen.
2. Zorg ervoor dat de sensor- en magneetoppervlakken vlak op elkaar liggen. Gebruik zo nodig vulplaatjes (E).

Het apparaat gebruiken

ⓘ **OPMERKING**

- Het apparaat is gebruiksklaar met de batterij al geplaatst. Als de LED niet oplicht na het verwijderen van het isolatielipje van de batterij, vervang dan de batterij. Zie de *De batterij vervangen* Zie het betreffende gedeelte voor meer informatie.
- Het apparaat werkt met elk domotica-platform dat het BTHome-protocol ondersteunt. Ga voor meer informatie naar [link]. http://bthome.io

- Aktywne urządzenie Shelly Gen2 lub nowsze na koncie Shelly Smart Control.
- Aktywna łączność Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
- Pokrywa urządzenia została otwarta w celu uzyskania lepszego dostępu do przycisku (patrz rys. IV, krok 1.).

1. Naciśnij przycisk 4 razy. Dioda LED będzie migać raz na dwie sekundy, sygnalizując tryb parowania Bluetooth przez 1 minutę.
2. Uruchom aplikację Shelly Smart Control, a następnie wybierz ⊕ **(Dodaj urządzenie)** > **i (Dodaj przez Bluetooth)**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Więcej informacji na temat dostępnych funkcji Bluetooth można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Shelly API pod adresem https://shelly-api-docs.shelly.cloud/

Tovevogen an Zigbee

1. Druk vijf keer op de knop. De LED knippert twee keer elke twee seconden, wat aangeeft dat het apparaat zich in de Zigbee-inclusiemodus bevindt gedurende één minuut.
2. Volg de instructies van uw Zigbee-coördinator om de installatie te voltooien.

ⓘ **OPMERKING**

Voor meer informatie over het configureren en bedienen van het apparaat gaat u naar de Knowledge Base-pagina: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb of scan de QR-code aan het einde van de handleiding.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle koppelingssleutels gewist en worden de standaardinstellingen van het apparaat hersteld. U kunt het Apparaat op een van de volgende manieren resetten:

- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw en houd verwijderen binnen 30 seconden de knop minstens 30 seconden ingedrukt.
- Ga in de Shelly Smart Control-app naar **Settings > Factory reset.**

De batterij vervangen

⚠ **WAARSCHUWING!**

- Gevaar voor chemische brandwonden. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een lithiumknoop/knoopcelbatterij. Als een nieuwe of gebruikte lithium knoop/knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in het lichaam terechtkomt, kan dit ernstige interne brandwonden veroorzaken en in slechts 2 uur de dood tot gevolg
- Sluit het batterijcompartiment altijd volledig af. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

⚠ **VOORZICHTIGHEID!**

- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verwarmen boven de door de fabrikant opgegeven temperatuurclassificatie of verbranden! Dit kan leiden tot letsel als gevolg van ontploffing, lekkage of explosie, met chemische brandwonden tot gevolg.

1. Open het apparaat met een platte schroevendraaier, zoals weergegeven in de afbeelding. *figuur IV.*
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats een nieuwe 3V CR2032-batterij.
4. Sluit het apparaat.

Specificaties

Fysiek

- Afmetingen: (H x B x D)
  - Sensoreenheid: 41 x 28 x 9 mm
  - Magneet: 31 x 7 x 7 mm
- Gewicht: 18 g / 0,64 oz

Milieu

- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: -20°C tot 40°C
- Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RH

Elektrisch

- Voeding: 1x 3V-batterij (meegeleverd)
- Batterijtype: CR2032
- Geschatte batterijduur: tot 5 jaar

Bluetooth

- RF-band: 2402-2480 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 4 dBm

Zigbee

- RF-band: 2405-2480 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 8 dBm

Verwijdering en recycling

Gooi het product niet bij het huisvuil. Recycle het product om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen en om grondstoffen te besparen. Lever het product op eigen verantwoordelijkheid in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Sommige elektronische producten kunnen persoonlijke gegevens opslaan. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze gegevens voordat het Apparaat wordt weggooid. Voor verwijdering zet u het Apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Kivver van batterijen

Gooi batterijen niet bij het huisvuil en verbrand ze niet. Batterijen kunnen gevaarlijke stoffen afgeven of brand veroorzaken als ze niet intentioneel op een correcte manier worden afgevoerd.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat het radioapparaattype Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb-doc.

Polski

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB
W niniejszym dokumencie określane jako *Urządzenie*.

Symbole graficzne

⚠ Znak ten zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa.
ⓘ Ten znak zawiera ważną notatkę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj ten przewodnik i wszelkie dołączone do niego dokumenty. Zachowaj je na przyszłość.
Aby uniknąć możliwych szkód lub uszkodzeń mienia:

- Wyrzuć puste baterie należy wyjąć i natychmiast podać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Używaj tylko 3 V CR2032 baterii.
- Upewnij się, że bateria została zainstalowana z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy.

Opis produktu

Aby zapoznać się z przeglądem produktu, zobacz rys. I.
A: Czujnik
B: Przycisk i LED
C: Magnes
D: Znak wyrównania
Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB To czujnik przeznaczony do montażu na zewnątrz, który wykrywa otwarcie lub zamknięcie drzwi lub okna. Mierzy również kąt nachylenia drzwi lub okien uchylno-obrotowych. Urządzenie obsługuje Zigbee 3.0 oraz Bluetooth 5 LE i może pracować z obiema technologiami jednocześnie.

Montowanie

ⓘ **NOTATKA**

- W zależności od konfiguracji drzwi lub okna, umieść magnes po lewej, prawej, nad lub pod czujnikiem.
- Podczas montażu urządzenia należy upewnić się, że znak wyrównania (*patrz rys. IV*) na dolnej części wskazuje w stronę magnesu, jak pokazano na *rysunku rys. II*. Odległość między czujnikiem a magnesem powinna być mniejsza niż 10 mm (0,4 cala), gdy drzwi lub okno są zamknięte.
- W przypadku drzwi lub okien uchylno-rozwiernych zamontuj czujnik na drzwiach, a magnes na ramie, jak pokazano na *rysunku. rys. III*.

Szczegóły montażu znajdują się w rys. III.

1. Za pomocą dołączonej dwustronnej podkładki samoprzylepnej przymocuj czujnik (C) i magnes (D).
2. Upewnij się, że powierzchnie czujnika i magnesu są równe. W razie potrzeby użyj podkładek (E).

Korzystanie z urządzenia

ⓘ **NOTATKA**

- Urządzenie jest gotowe do użycia z zainstalowaną baterią. Jeśli dioda LED nie zaświeci się po usunięciu izolatora baterii, należy wymienić baterię. Patrz *Wymiana baterii* Więcej szczegółów w sekcji.
- Urządzenie współpracuje z dowolną platformą automatyki domowej obsługującą protokół BTHome. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bthome.io

Dodawanie do chmury Shelly

Urządzenie można skonfigurować, sterować nim i monitorować za pośrednictwem usługi automatyki domowej Shelly w chmurze. Dostęp do usługi można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Shelly Smart Control lub przeglądarki internetowej pod adresem https://control.shelly.cloud.

ⓘ **NOTATKA**

- Aby korzystać z urządzenia z aplikacją Shelly Smart Control, potrzebujesz co najmniej jednego urządzenia Shelly Wi-Fi i Bluetooth (Gen2 lub nowszego) zasilanego na stałe, które działa jako brama Bluetooth podczas konfiguracji.
- Urządzenie można skonfigurować wyłącznie za pomocą aplikacji Shelly Smart Control.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz:

- Aktywne urządzenie Shelly Gen2 lub nowsze na koncie Shelly Smart Control.
- Aktywną łączność Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
- Pokrywa urządzenia została otwarta w celu uzyskania lepszego dostępu do przycisku (patrz rys. IV, krok 1.).

1. Naciśnij przycisk 4 razy. Dioda LED będzie migać raz co dwie sekundy, sygnalizując tryb parowania Bluetooth przez 1 minutę.
2. Uruchom aplikację Shelly Smart Control, a następnie wybierz ⊕ **(Dodaj urządzenie)** > **i (Dodaj przez Bluetooth)**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Więcej informacji na temat dostępnych funkcji Bluetooth można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Shelly API pod adresem https://shelly-api-docs.shelly.cloud/

Tovevogen an Zigbee

1. Druk vijf keer op de knop. De LED knippert twee keer elke twee seconden, wat aangeeft dat het apparaat zich in de Zigbee-inclusiemodus bevindt gedurende één minuut.
2. Volg de instructies van uw Zigbee-coördinator om de installatie te voltooien.

ⓘ **OPMERKING**

Voor meer informatie over het configureren en bedienen van het apparaat gaat u naar de Knowledge Base-pagina: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb of scan de QR-code aan het einde van de handleiding.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle koppelingssleutels gewist en worden de standaardinstellingen van het apparaat hersteld. U kunt het Apparaat op een van de volgende manieren resetten:

- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw en houd verwijderen binnen 30 seconden de knop minstens 30 seconden ingedrukt.
- Ga in de Shelly Smart Control-app naar **Settings > Factory reset.**

De batterij vervangen

⚠ **WAARSCHUWING!**

- Gevaar voor chemische brandwonden. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een lithiumknoop/knoopcelbatterij. Als een nieuwe of gebruikte lithium knoop/knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in het lichaam terechtkomt, kan dit ernstige interne brandwonden veroorzaken en in slechts 2 uur de dood tot gevolg
- Sluit het batterijcompartiment altijd volledig af. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

⚠ **VOORZICHTIGHEID!**

- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verwarmen boven de door de fabrikant opgegeven temperatuurclassificatie of verbranden! Dit kan leiden tot letsel als gevolg van ontploffing, lekkage of explosie, met chemische brandwonden tot gevolg.

1. Open het apparaat met een platte schroevendraaier, zoals weergegeven in de afbeelding. *figuur IV.*
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats een nieuwe 3V CR2032-batterij.
4. Sluit het apparaat.

Specificaties

Fysiek

- Afmetingen: (H x B x D)
  - Sensoreenheid: 41 x 28 x 9 mm
  - Magneet: 31 x 7 x 7 mm
- Gewicht: 18 g / 0,64 oz

Milieu

- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: -20°C tot 40°C
- Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RH

Elektrisch

- Voeding: 1x 3V-batterij (meegeleverd)
- Batterijtype: CR2032
- Geschatte batterijduur: tot 5 jaar

Bluetooth

- RF-band: 2402-2480 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 4 dBm

Zigbee

- RF-band: 2405-2480 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 8 dBm

Verwijdering en recycling

Gooi het product niet bij het huisvuil. Recycle het product om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen en om grondstoffen te besparen. Lever het product op eigen verantwoordelijkheid in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Sommige elektronische producten kunnen persoonlijke gegevens opslaan. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze gegevens voordat het Apparaat wordt weggooid. Voor verwijdering zet u het Apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Kivver van batterijen

Gooi batterijen niet bij het huisvuil en verbrand ze niet. Batterijen kunnen gevaarlijke stoffen afgeven of brand veroorzaken als ze niet intentioneel op een correcte manier worden afgevoerd.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat het radioapparaattype Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb-doc.

Português

Guia do usuário e de segurança

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB
Referido neste documento como *o dispositivo*.

Símbolos gráficos

⚠ Esta placa indica informações de segurança.
ⓘ Este sinal indica uma observação importante.

Informações de segurança

Para uma utilização segura e adequada, leia este guia e quaisquer documentos que o acompanhem. Guarde-os para futuras consultas.
Para evitar possíveis danos ou prejuízos materiais:

- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias usadas, de acordo com as normas locais.
- Use apenas 3 V CR2032 bateria.
- Verifique se as baterias estão instaladas com a polaridade correta.
- Não tente consertar o dispositivo você mesmo.

Descrição do produto

Para uma visão geral do produto, consulte fig. I
A: Sensor
B: Botão e LED
C: Ímã
D: Marca de alinhamento
Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB É um sensor projetado para instalação externa que detecta a abertura e o fechamento de portas e janelas. Ele também mede o ângulo de inclinação de portas e janelas basculantes. O dispositivo é compatível com as tecnologias Zigbee 3.0 e Bluetooth 5 LE, podendo operar com ambas simultaneamente.

Montagem

ⓘ **OBSERVAÇÃO**

- Dependendo da configuração da sua porta ou janela, coloque o ímã à esquerda, à direita, acima ou abaixo do sensor.
- Ao montar o dispositivo, certifique-se de que a marca de alinhamento (consulte *fig. 1D*) no sensor aponta para o ímã, como mostrado em *fig. IIA* distância entre o sensor e o ímã deve ser inferior a 10 mm (0,4 pol.) quando a porta ou janela estiver fechada.
- Para portas ou janelas basculantes, instale o sensor na porta e o ímã na moldura, conforme mostrado em *fig. III*.

Para detalhes de montagem, consulte *fig. III*.

1. Utilize a fita adesiva dupla face fornecida para fixar o sensor (C) e o ímã (D).
2. Certifique-se de que as superfícies do sensor e do ímã estejam niveladas. Use calços (E) se necessário.

Utilizando o dispositivo

ⓘ **OBSERVAÇÃO**

- O dispositivo vem pronto para uso com a bateria instalada. Se o LED não acender após a remoção da aba isolante da bateria, substitua a bateria. Consulte o *Substituir a bateria* Para mais detalhes, consulte a seção abaixo.
- O dispositivo funciona com qualquer plataforma de automação residencial que suporte o protocolo BTHome. Para mais detalhes, visite [link] aqui ou http://bthome.io.

Adicionando o dispositivo ao Shelly Cloud

O Dispositivo pode ser configurado, controlado e monitorado por meio do serviço de automação residencial Shelly Cloud. Você pode acessar o serviço por meio do aplicativo Shelly Smart Control ou de um navegador da Web em https://control.shelly.cloud.

ⓘ **OBSERVAÇÃO**

- Para usar o Dispositivo com o aplicativo Shelly Smart Control, você precisa de pelo menos um dispositivo Shelly Wi-Fi e Bluetooth (Gen2 ou mais recente) com alimentação permanente, que atua como um gateway Bluetooth durante a configuração.
- O dispositivo só pode ser configurado através do aplicativo Shelly Smart Control.

Antes de começar, verifique se você tem:

- Um dispositivo Shelly Gen2 ativo ou mais recente em sua conta Shelly Smart Control.
- Conectividade Bluetooth ativa em seu dispositivo móvel.
- A tampa do dispositivo foi aberta para melhor acesso ao botão (ver fig. IV, passo 1).

1. Para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth, pressione o botão 4 vezes. O LED pisca uma vez a cada dois segundos, indicando o modo de emparelhamento Bluetooth por um minuto.
2. Inicie o aplicativo Shelly Smart Control e selecione ⊕ **(Adicionar dispositivo)** > **i (Adicionar via Bluetooth)**.
3. Siga as instruções no aplicativo para concluir a configuração.

Saiba mais sobre as características Bluetooth disponíveis na documentação oficial da API Shelly em https://shelly-api-docs.shelly.cloud/

Adicionando ao Zigbee

1. Prima o botão cinco vezes. O LED pisca duas vezes a cada dois segundos, sinalizando o modo de inclusão Zigbee durante um minuto.
2. Siga as instruções do seu coordenador Zigbee para concluir a configuração.

ⓘ **OBSERVAÇÃO**

Para mais informações sobre como configurar e controlar o dispositivo, consulte a página da base de conhecimento: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb ou digitalize o código QR no final do guia.

Redefinição de fábrica

A restauração de fábrica apaga todas as chaves de emparelhamento e restaura o dispositivo às suas configurações padrão.
Você pode redefinir o Dispositivo de uma das seguintes maneiras:

- Remova e reinsira a bateria e, em 30 segundos, pressione e segure o botão por pelo menos 30 segundos.
- Na aplicação Shelly Smart Control, acesse a **Definições** > **Reposição de fábrica**.

Substituir a bateria

⚠ **AVISO!**

- Risco de queimadura química. Mantenha as baterias longe do alcance das crianças.
- Este produto contém uma bateria de botão de lítio/célula tipo moeda. Se uma bateria de lítio/botão/moeda nova ou usada for engolida ou entrar no corpo, ela pode causar queimaduras internas graves e levar à morte em apenas 2 horas.

Certifique-se sempre de que o compartimento das pilhas esteja completamente fechado. Se o compartimento das pilhas não fechar corretamente, pare de usar o produto, remova as pilhas e mantenha-o fora do alcance de crianças.

- Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.

⚠ **CUIDADO!**

- Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima da temperatura nominal especificada pelo fabricante nem incinerar! Isso pode resultar em ferimentos devido a ventilação, vazamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas. Abra o dispositivo usando uma chave de fenda de lâmina plana, conforme mostrado em fig. IV.

3. Remova a bateria.
4. Insira uma nova bateria CR2032 de 3 V.
5. Feche o dispositivo.

Especificações

Físico

- Dimensões: (Altura x Largura x Profundidade)
  - Unidade do sensor: 41 x 28 x 9 mm
  - Ímã: 31 x 7 x 7 mm
- Peso: 18 g

Ambiental

- Temperatura ambiente de trabalho: -20°C a 40°C
- Umidade: 30% a 70% UR

Elétrica

- Alimentação: 1 bateria de 3 V (incluída)
- Tipo de Bateria: CR2032
- Autonomia estimada da bateria: até 5 anos

Bluetooth

- Banda de radiofrequência: 2402-2480 MHz
- Potência máxima de RF: < 4 dBm

Zigbee

- Banda de radiofrequência: 2405-2480 MHz
- Potência máxima de RF: < 8 dBm

Eliminação e reciclagem

Não descarte o produto no lixo doméstico. Recicle-o para evitar danos ao meio ambiente e à saúde, além de promover a conservação de recursos. Descarte o produto em um ponto de coleta de resíduos apropriado, sob sua responsabilidade.

Alguns produtos eletrônicos podem armazenar dados pessoais. O usuário é responsável por excluir esses dados antes de descartar o dispositivo. Para excluí-los, redefina o dispositivo para as configurações de fábrica.

Descarte de baterias

Não descarte as baterias no lixo doméstico nem as incinere. As baterias podem liberar compostos perigosos ou causar incêndio, dos se não forem descartadas corretamente.

Declaração de conformidade

Por meio deste, Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://shelly.link/blu-dw-outdoor-zb-doc.

Notas da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

1. Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

ⓘ **OBSERVAÇÃO**

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ⓘ **OBSERVAÇÃO**

Quaisquer alterações ou modificações nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Declaração de exposição à radiofrequência

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação de radiofrequência (RF) da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 200 mm / 8 polegadas entre o radiador e qualquer parte do seu corpo.

Lei PPTI do Reino Unido

Este é uma Declaração de Conformidade com a Lei PSTI do Reino Unido, visite shelly.link/compliance-UK.

Română

Ghid de utilizare și siguranță

Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB
Denumit în acest document *Dispozitivul*.

Simboluri grafice

⚠ Acest semn indică informații de siguranță.
ⓘ Acest semn indică o notă importantă.

Informații de siguranță

Pentru o utilizare sigură și corectă, citiți acest ghid și orice documente însoțitoare. Păstrați-le pentru referințe ulterioare.
Pentru a evita posibile vătămări corporale sau daune materiale:

- Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.
- Folosiți doar un acumulator de 3 V CR2032 baterie.
- Asigurați-vă că bateria este instalată cu polaritatea corectă.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Descriere produs

Pentru o prezentare generală a produsului, consultați figura I
A: Senzor
B: Buton și LED
C: Magnet
D: Marcaj de aliniere
Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB este un senzor conceput pentru montare în exterior care detectează când o ușă sau o fereastră se deschide sau se închide. De asemenea, măsoară unghiul de înclinare al ușilor sau ferestrelor oscilo-batante. Dispozitivul acceptă conectivitate Zigbee 3.0 și Bluetooth 5 LE și poate funcționa simultan cu ambele.

Montare

ⓘ **NOTĂ**

- În funcție de configurația ușii sau ferestrei, plasați magnetul la stânga, la dreapta, deasupra sau sub senzor.
- La montarea dispozitivului, asigurați-vă că marcajul de aliniere (*vezi figura 1D*) de pe senzor este îndreptat spre magnet, așa cum se arată în *figura III*stanța dintre senzor și magnet trebuie să fie mai mică de 10 mm (0,4 in) când ușa sau fereastra este închisă.
- Pentru uși sau ferestre oscilo-batante, instalați senzorul pe ușă și magnetul pe cadru, așa cum se arată în *figura III*.

Pentru detalii de montare, consultați *figura III*.

1. Folosiți banda adezivă față-verso inclusă pentru a atașa senzorul (C) și magnetul (D).
2. Asigurați-vă că suprafețele senzorului și ale magnetului sunt la aceleași nivel. Folosiți șaibe (E) dacă este necesar.

Utilizarea dispozitivului

ⓘ **NOTĂ**

- Dispozitivul este livrat gata de utilizare cu bateria instalată. Dacă LED-ul nu se aprinde după scoaterea clapetei izolatoare a bateriei, înlocuiți bateria. Consultați *Înlocuirea bateriei* secțiune pentru detalii.
- Dispozitivul funcționează cu orice platformă de automatizare a locuinței care acceptă protocolul BTHome. Pentru detalii, vizitați http://bthome.io.

Adăugarea la cloud-ul Shelly

Dispozitivul poate fi configurat, controlat și monitorizat prin intermediul serviciului de automatizare a locuinței Shelly în cloud. Puteți accesa serviciul prin aplicația Shelly Smart Control sau printr-un browser web la adresa https://control.shelly.cloud.

ⓘ **NOTĂ**

- Pentru a utiliza dispozitivul cu aplicația Shelly Smart Control, aveți nevoie de cel puțin un dispozitiv Shelly Wi-Fi și Bluetooth (Gen2 sau mai nou) alimentat permanent, care acționează ca o poartă Bluetooth în timpul configurării.
- Dispozitivul poate fi configurat doar prin intermediul aplicației Shelly Smart Control.

Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți:

- Un dispozitiv Shelly Gen2 sau mai nou activ în contul tău Shelly Smart Control.
- Conectivitate Bluetooth activată pe dispozitivul mobil.
- Capacul dispozitivului s-a deschis pentru un acces mai bun la buton (vezi fig. IV, pasul 1.).

1. Apăsați butonul de 5 ori. LED-ul clipește o dată la două secunde, indicând modul de asociere Bluetooth timp de 1 minut.
2. Porniți aplicația Shelly Smart Control, apoi selectați ⊕ **(Adăugați dispozitiv)** > **i (Adăugați prin Bluetooth)**.
3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

Pentru mai multe detalii despre caracteristicile Bluetooth disponibile, consultați documentația oficială Shelly API: https://shelly-api-docs.