

Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Неспазването на инструкциите за монтаж може да доведе до неизправност, опасност за здравето и живота, нарушение на закона или отказ от законова и/или търговска гаранция (ако има такава). LinkedGo Technology Co., Ltd не носи отговорност за загуби или щети в случай на неправилен монтаж или неправилна работа с устройството поради неспазване на инструкциите, описани в настоящото ръководство. Съхранявайте тези инструкции за бъдеща справка.


Описание на продукта

Смарт термостатът ST1820-W LinkedGo Starlight е създаден специално за интелигентно управление на подово отопление. Съчетание от елегантен въртящ се контролер, интуитивна работа и вградена защита за деца, той предлага по-умно, по-сигурно и по-лесно отопление у дома. Идеалният избор за комфорт и енергийна ефективност – с едно завъртане.

Технически спецификации

Модел на продукта: ST1820-W
Входно напрежение: 90–240 VAC, 50/60 Hz
Безжичен протокол: Wi-Fi 802.11 b
Работна влажност: 5 ~ 95%
Точност на измерване на температурата: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Точност на измерване на влажността: $\pm 5\%$
Работна среда: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
Ток на натоварване:
• 2A резистивно натоварване
• 1A индуктивно натоварване

Размери

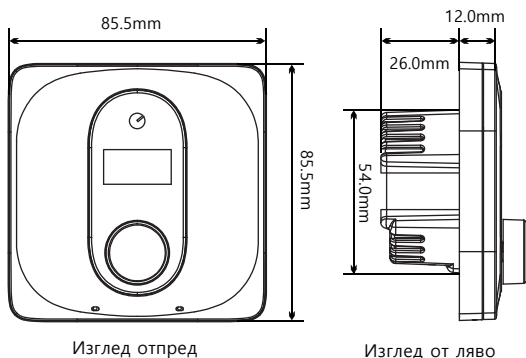

Инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от токов удар. Преди да инсталирате Устройството, изключете прекъсвачите!

Препоръчителната височина за монтаж на термостата е около **1.2 метра** от пода.

Да не се инсталира на следните места:

- В неветилирани зони, като ъгли или зад врати.
- В близост до тръби за отопление или охлаждане.
- На пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина, или във влажни помещения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от токов удар. Монтажът на Устройството към електрическата мрежа трябва да се извърши внимателно от квалифициран електротехник!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да инсталирате Устройството, изключете прекъсвачите. Използвайте подходящо тестово устройство, за да се уверите, че няма напрежение върху проводниците, които искате да свържете. Когато сте сигурни, че няма напрежение, продължете с инсталирането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от токов удар. Преди да правите каквито и да е промени по връзките, уверете се, че на терминалите на Устройството няма напрежение.

ВНИМАНИЕ! Свързвайте Устройството само към електрическа мрежа и уреди, които отговарят на всички приложими разпоредби. Късо съединение в електрическата мрежа или който и да е уред, свързан към Устройството, може да причини пожар, материални щети и токов удар!

ВНИМАНИЕ! Свързвайте устройството само по начина, посочен в тези инструкции. Всеки друг метод може да доведе до повреда и/или нараняване!

ВНИМАНИЕ! При монтажа не пробивайте дупки в устройството и капака му! Уверете се, че монтажната повърхност е плоска!

ВНИМАНИЕ! Устройството е предназначено само за употреба на закрито!

ВНИМАНИЕ! При монтажа не удяряйте дисплея с твърди предмети и не упражнявайте силен натиск върху него, за да избегнете повреди!

ВНИМАНИЕ! Максимален въртящ момент на завиване на винтовете: 0.4 Nm!

ВНИМАНИЕ! Преди монтажа проверете дали този термостат е подходящ за вашето оборудване!

ВНИМАНИЕ! Не използвайте устройството, ако е повредено или ако показва признаци на неизправност или дефект!


ВНИМАНИЕ! Не се опитвайте да обслужвате или ремонтирате устройството сами!

ВНИМАНИЕ! Не използвайте устройството във влажна среда и го пазете от пръски вода!

ВНИМАНИЕ! Не инсталирайте устройството на място, където може да се намокри!


ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на деца да си играят с бутоните/превключвателите, свързани към Устройството.

Схема на свързване



- "R1": Терминал за вентила на подовото отопление
- "L": Терминал за фазовия проводник
- "N": Терминал към вентила на подовото отопление
- "N": Терминал за нулевия проводник
- "C1"/"C2": Сух контакт, за управление на сигнал за включване/изключване на източника на топлина

Монтаж

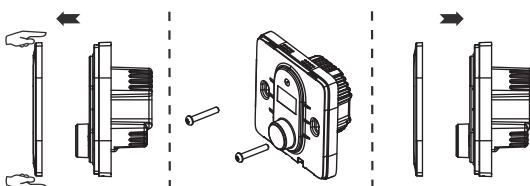


1. Разделете двете части на устройството.

2. Монтирайте задната част на устройството към стената.

3. Прикрепете предния капак обратно на мястото му.

Дисплей и бутони за управление



Тъч бутон:
Докоснете за извикване на менюта с настройки

Въртящ се бутон:
1. Завъртете за настройка на параметрите.


2. Натиснете за включване/изключване на устройството или за потвърждение на настройка на параметър.

Свързан с интернет	Няма достъп до интернет	Заклучване на устройството	Грешка

Настройки

- **Включване/Изключване:** Натиснете въртящия се бутон
- **Избор на температура**
Завъртете въртящия се бутон по посока на часовниковата стрелка или обратно за увеличаване или намаляване на температурата. По подразбиране е позволен диапазон на избор от 15°C до 35°C
- **Защита от деца**
Натиснете и задръжте бутон  за 5 секунди, докато знакът за активирана защита от деца  се появи на дисплея. За отключване повторете стъпките, докато знакът спре да се показва на дисплея.

Конфигуриране на мрежата



Нулиране на мрежовите настройки:
Задръжте въртящия се бутон за 10 секунди.

На екрана се изписва "Pairing, Open APP "

Специални настройки

Натиснете бутон , докато отворите меню Настройки [Setting], натиснете въртящия се бутон за да отворите полето за въвеждане на парола. Завъртайте бутон, за да въведете паролата и го натиснете, за да потвърдите избора, когато сте готови.

Първоначалната парола по подразбиране е 000.

Параметър	Диапазон	Стойност по подразбиране
Минимална работна температура	5~50°C	15
Максимална работна температура	5~50°C	35
Диапазон на реакция	1~10°C	1
Калибриране на температурата в помещението	-5~5°C	0
Калибриране на влажността на помещението	-20~20%	0
Защита от замръзване	0-изкл./1-вкл.	0
Включване на защита от замръзване	0~21°C	5
Помнене на настройките при загуба на захранване	0-изкл./1-вкл.	1

Отстраняване на проблеми

Проблем	Метод на отстраняване
Грешка в работата на вградения сензор за температура.	Проверете състоянието на сензора

Аларма	Причина
Опасност от замръзване	Температурата в помещението е твърде ниска. Уреда е влязъл в режим срещу замръзване.

Работа със Shelly Smart Control

Устройството може да се управлява и наблюдава дистанционно чрез мобилното приложение Shelly Smart Control. За да инсталирате приложението, сканирайте QR кода по-долу или потърсете „Shelly Smart Control“ в App Store, Google Play или AppGallery.

Мобилното приложение е безплатно, като за използването му е необходимо да създадете безплатен акаунт.



Ако не желаете да сканирате QR кода, можете да:

- отворите https://shelly.cloud/app_download чрез уеб браузъра на телефона си и да изберете подходящия магазин за приложения за вашето мобилно устройство
- потърсите „Shelly Smart Control“ в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.

След като инсталирате и стартирате приложението, следвайте инструкциите там за добавяне на устройството.

Декларация за съответствие

Производител: LinkedGo Technology Co., Ltd

Имейл: info@linked-go.com

Адрес: No.3 Tianyuan road, Dagang town, Nansha, Guangzhou, China

С настоящото, LinkedGo Technology Co., Ltd декларира, че смарт термостатът ST1820-W отговаря на изискванията на директиви 2011/65/EC, 2014/35/EC, 2014/53/EC. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:


<https://shelly.link/linkedgo-st1820-w>

Изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте продукта в битови отпадъци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите щети на околната среда и здравето и за насърчаване на опазването на ресурсите. Изхвърлете продукта на подходящо място за събиране на отпадъци на ваша отговорност.

Препродавачите, от които е закупено Устройството, са длъжни да приемат отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕО) безплатно за правилното обезвреждане.

Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни. Потребителят носи отговорност за изтриването на тези данни преди изхвърлянето на Устройството. За изтриване нулирайте устройството до фабричните настройки.



FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !